


FENSTER UND TÜREN FÜR IHR ZUHAUSE.

„VERGLEICHEN SIE MAL...”



SEIT 1976





So entsteht Qualität

UNSERE STANDARDS. IHR MEHRWERT.



SERVICE



FACHKOMPETENZ



PRODUKTVIELFALT




PARTNER



DIGITALISIERTE PROZESSE




CO₂-FUSSABDRUCK

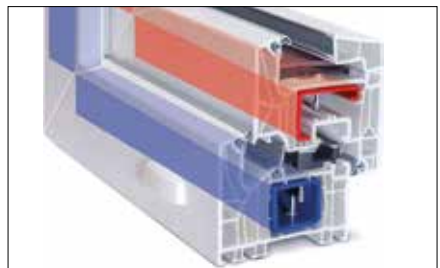

EXZELLENTES STAHL-
VERSTÄRKUNG



DEKA SAFE BESCHLAG

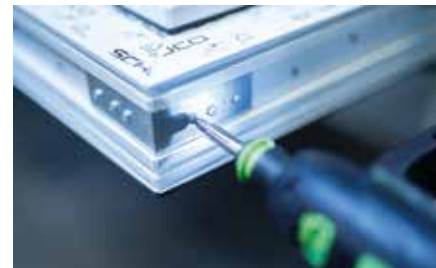

HERAUSRAGENDE
ECKSTEIFIGKEIT



INNOVATIONEN



QUALITÄTSSICHERUNG



EIGENE LOGISTIK

Das DeKa Prinzip

SICHERHEIT, VON ANFANG AN MITGEDACHT.



Worauf kommt es bei einem Fenster, einer Schiebetür oder einer Haustür an? Neben Wärmedämmung und Schallschutz sind Sicherheit und Einbruchschutz die Themen, die den Endkunden am Herzen liegen. Dieser Nachfrage begegnen wir mit speziell entwickelten Beschlägen und einer besonders sicheren Bauweise.

- ✓ DeKa arbeitet ausschließlich mit Marktführern als Lieferanten.
- ✓ Speziell modifizierte Bauteile sichern Ihren Wettbewerbsvorteil.
- ✓ Hochmoderne Fertigungsprozesse garantieren dauerhafte, gleichbleibende Qualität.

**SICHERN SIE IHREN MEHRWERT –
MIT UNSEREN PRODUKTEN!**



Fenster und Schiebetüren

AUS KUNSTSTOFF – MIT TOP WERTEN!

DeKa Trendfenster



- ✓ System Schüco CT 70
- ✓ Bautiefe 70 mm
- ✓ 5-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- ✓ EPDM Funktionsdichtung
- ✓ Flügelvariante versetzt
- ✓ U_W -Wert bis max. U_W 1.0 W/m²K möglich*

DeKa Premiumfenster



- ✓ System Schüco Living AS
- ✓ Bautiefe 82 mm
- ✓ 7-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- ✓ EPDM Funktionsdichtung
- ✓ Flügelvarianten versetzt und abgerundet
- ✓ U_W -Wert bis max. U_W 0.79 W/m²K möglich*

DeKa Exklusivfenster



- ✓ System Schüco Living MD
- ✓ Bautiefe 82 mm
- ✓ 7-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- ✓ Mit zusätzlicher Mitteldichtung
- ✓ EPDM Funktionsdichtung
- ✓ Flügelvarianten versetzt und abgerundet
- ✓ U_W -Wert bis max. U_W 0.76 W/m²K möglich*


* Im Allgemeinen beziehen sich die U_W -Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 × 1,48 m). Der tatsächliche U_W -Wert der Elemente ist größenabhängig.

DeKa Trend Hebeschiebetür



- ✓ System Schüco EasySlide
- ✓ Flügel 3-Kammer-Profil, Bautiefe 70 mm
- ✓ Zarge 3-Kammer-Profil, Bautiefe 167 mm, thermisch getrennte Alu-Verstärkung
- ✓ Thermisch getrennte Alu-Schwelle in EV1
- ✓ Beschlag für 250 kg Flügelgewicht (erweiterbar bis 400 kg)
- ✓ U_d -Wert bis max. U_d 1.0 W/m²K möglich**

DeKa Premium Hebeschiebetür

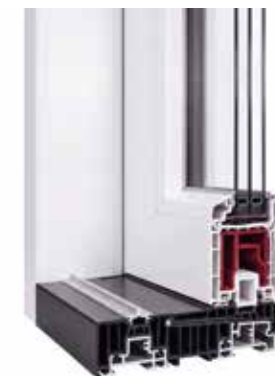

- ✓ System Schüco LivingSlide
- ✓ Flügel 4-Kammer-Profil, Bautiefe 82 mm
- ✓ Zarge 5-Kammer-Profil, Bautiefe 194 mm, thermisch getrennte Alu-Verstärkung
- ✓ Thermisch getrennte Bodenschwelle
- ✓ Beschlag für 250 kg Flügelgewicht (erweiterbar bis 400 kg)
- ✓ U_d -Wert bis max. U_d 0.80 W/m²K möglich**

Wer wünscht sich nicht eine traumhafte Aussicht und helle, lichtdurchflutete Wohnräume?

Mit unseren Kunststoff-Hebeschiebetüren lassen Sie die Sonne in Ihr Zuhause und genießen maximalen Wohnkomfort.


** Grundlage der U_d -Wert-Ermittlung: gemäß technischer Unterlagen.





Alleinstellungsmerkmal

ZAPFEN-BESCHLAGS-VERSTÄRKER (ZBV)

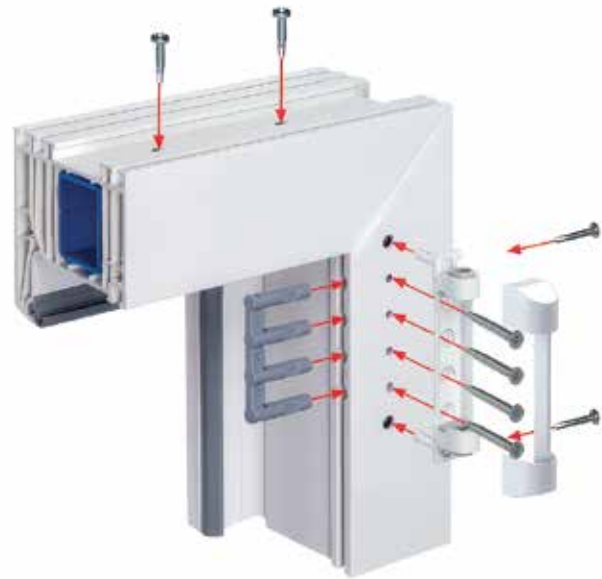

Qualität ohne Kompromisse

Der von uns mitentwickelte **Zapfen-Beschlags-Verstärker (ZBV)** ist für Sie exklusiv als Alleinstellungsmerkmal vorgesehen! Er ist serienmäßig und sorgt in Verbindung mit der **Doppelverschraubung** für eine **Erhöhung der Ecksteifigkeit**.

- ✓ Der Zapfen-Beschlags-Verstärker (ZBV) ist exklusiv bei jedem Element Standard
- ✓ Erhöhung der Eckfestigkeit
- ✓ Deutlich erhöhte Ausrisswerte
- ✓ Erhöht die Langlebigkeit & Dauerfunktion

Qualitätsmerkmale

STABILITÄT



- ✓ Formstabil bei großen Flügelgewichten
- ✓ Deutlich erhöhte Ausrisswerte
- ✓ Sicherung der Dauerfunktion
- ✓ Erfüllt die Beschlagsanforderungen an ein RC 2-geprüftes Element

DER MEHRWERT UNSERER PRODUKTE:

Fenster

- ✓ Für höchste Beanspruchungen
- ✓ Mit ausgezeichneter Wärmedämmung
- ✓ Inkl. hohem Schallschutz
- ✓ Langlebig durch Dauerfunktionssicherheit
- ✓ Passend für nahezu jeden Einsatzbereich und individuelle Einbausituationen

Beschläge

- ✓ Hochbelastbare Beschläge für maximale Sicherheit
- ✓ Integrierte Schaltsperre und Fehlschaltsicherung
- ✓ DeKa Safebeschlag mit umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkten
- ✓ Alle sichtbaren Beschlagsteile lackiert

Profile

- ✓ Pflegeleichte Form und Oberfläche
- ✓ Formstabil und langlebig
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Vielfalt an Formen und Farben, inkl. Alu-Deckschale zur Veredelung
- ✓ Top U- und Schallschutz-Werte mit dem Profil Schüco Living

HOCHWERTIGE AUSFÜHRUNG




- ✓ Beschläge für ein Maximum an Flügelgewicht
- ✓ Maximale Eck- u. Scherenlagerfixierung
- ✓ DeKa Safebeschlag mit umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkten
- ✓ Optimierte Schließbleche mit einem sanften Einlauf und erhöhten Anzug



DeKa Safebeschlag

EINZIGARTIG SERIENMÄßIG

- ✓ Alleinstellungsmerkmal
- ✓ Umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkte, keine Rollzapfen
- ✓ Für ein maximales Flügelgewicht, bis 150 kg
- ✓ Verriegelung und Anordnung wie bei RC 2

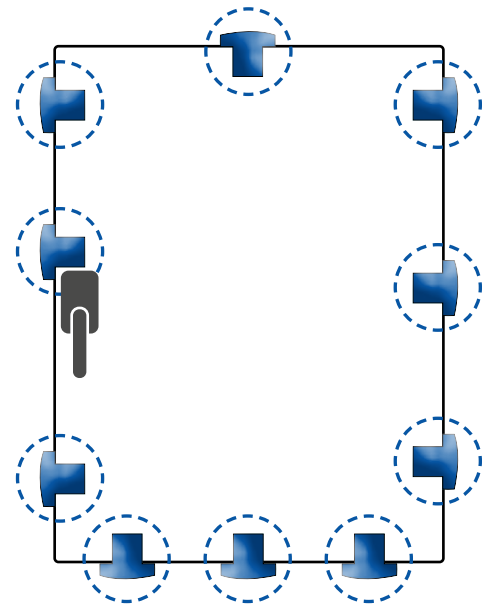

Sicherheitsstandard neu definiert


- ✓ Hochbelastbare Beschläge für maximale Sicherheit
- ✓ Serienmäßig mit Schaltsperre
- ✓ Der DeKa Safebeschlag ist zur Herstellung von RC 2 Elementen geeignet
- ✓ Verriegelung und Anordnung wie bei RC 2

EINBRUCHVERSUCHE NACH BAUELEMENT

Tatsache: Über 80% der Einbruchversuche werden an Fenstern, Türen und Fenstertüren verübt!

Fenstertüren & Balkontüren:
schnell zugänglich, oft einfach zu öffnen.

Sonstige Zugänge,
z.B. Dachfenster



- Fenster (31%)
- Fenstertüren/Balkontüren (22 %)
- Nebeneingangstüren (20 %)
- Sonstige Zugänge (12 %)
- Haustüren (9 %)
- Kellerfenster (4 %)
- Garagentore (2 %)



Nebeneingangstüren:
häufig ungesichert

Haustür: nicht zu unterschätzen

Garagentor: wird oft vergessen

Fenster: der häufigste Zugangsweg



Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist. Mit geprüften Sicherheitslösungen für Fenster, Türen und Schiebetüren wird Ihr Zuhause vor Einbruch sicher.



Mit gezielten einbruchhemmenden Maßnahmen machen Sie Einbrechern das Leben schwer – denn je länger der Einbruchversuch dauert, desto eher gibt der Einbrecher auf. Sicherheit an den richtigen Stellen macht einen wichtigen Unterschied!

Der DeKa Safebeschlag erfüllt im Standard die gleiche Beschlagsanordnung wie RC 2.





Beschlagsvielfalt

DeKa S*DESIGNBESCHLAG



Ausstattung

- ✓ Drehkippschlag ohne sichtbare Lagerteile
- ✓ Drehbegrenzer und umlaufende Sicherheitsverriegelungspunkte
- ✓ Der DeKa S*Designbeschlag erfüllt die Anforderungen zur Herstellung eines RC 2-geprüften Elementes

DER BESCHLAG FÄLLT KAUM AUF.

Dieser pflegeleichte Drehkippschlag erfüllt die Anforderungen an ein RC 2-geprüftes Element. Neben dem hohem Einbruchschutz und seinem ansprechenden Design überzeugt er durch eine einfache Regulierung des Anpressdrucks und ein leichtes Ein- und Aushängen des Flügels.

Da keine Farbabweichungen zwischen Fensterrahmen und außenliegenden Beschlagskomponenten zu erkennen sind, eignet er sich besonders für Bauleute, die Wert auf ein geradliniges und hochwertiges Design legen.

Hinweise

- ✓ Ab BLAM 725 × 535 mm bis 1500 × 2400 mm einsetzbar**
- ✓ Nur bei Living BT82 einsetzbar
- ✓ Balkontür mit behindertengerechter Schwelle möglich
- ✓ Flügelgewicht bis 130 kg
- ✓ Öffnungswinkel des Flügels bis 95°
- ✓ Stulpvarianten: 70 mm mit einer Olive

DeKa S*KOMFORTBESCHLAG



Ausstattung

- ✓ Sanfte und komfortable Frischluftzufuhr dank Parallelabstellung: Zwischen Rahmen und Fensterflügel entsteht ein ca. 6 mm umlaufender Lüftungsspalt
- ✓ Umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkte
- ✓ Der DeKa S*Komfortbeschlag erfüllt die Anforderungen zur Herstellung eines RC 2-geprüften Elementes

SICHERES LÜFTEN DANK PARALLELABSTELLUNG.

Dieser komfortable Beschlag mit Parallelabstellfunktion sorgt für einen effektiven und energiesparenden Luftaustausch. Zugluft und schlagende Fenster gehören der Vergangenheit an, denn in der Parallelabstellung kann bei jedem Wetter gelüftet werden!

Der Beschlag verfügt über einen hohen Einbruchschutz – auch in der Parallelabstellung. Somit ist lüften auch bei Abwesenheit möglich. Die Parallelöffnung am Fenster ist darüber hinaus von außen kaum erkennbar.

Hinweise

- ✓ Ab BLAM 825 × 1095 mm und 890 x 875 mm bis 1500 × 2400 mm**
- ✓ Baubar mit umlaufenden Blendrahmen
- ✓ Flügelgewicht bis 100 kg
- ✓ Stulpausführung nicht möglich

* S = Sicherheit

** Max. Maße des Beschlages. Statik, Flügelgewicht und Seitenverhältnis sind zu berücksichtigen.





DeKa ERGOBESCHLAG

Der ergonomisch gesteuerte Drehkippbeschlag mit Griff unten



Die serienmäßig aufliegende Dreh-sperre verhindert ein ungewolltes Aufschlagen des Flügels.

Eine innovative Technik, die zum Beispiel im Treppenbereich, im Badezimmer oder in der Küche attraktive Vorteile bietet.

- ✓ Vergrößerter, bedienungsfreundlicher Handhebel im unteren waagerechten Bereich
- ✓ Fenstergriff unten waagrecht
- ✓ Zwangssteuerung der Schere durch die Griffbedienung (Steuereinheit in der Oberschiene)
- ✓ Empfohlen beim barrierefreien Bauen nach DIN 18040-2

ZUM KIPPEN DES FENSTERS EINFACH DEN GRIFF UM 180° DREHEN.

Mit dem unten waagrecht angeordneten Griff, über den das Scherensystem gesteuert wird, können auch schwer zugängliche Fenster einfach und komfortabel bedient werden. Zum Beispiel Elemente, die sich im Raum weit oben oder hinter sehr breiten Tischen befinden, oder durch eine körperliche Beeinträchtigung des Nutzers für diesen sonst unerreichbar wären.

Zum Kippen des Fensters genügt eine 180 Grad-Drehung des Griffes. Den Rest übernimmt, ohne weiteren Kraftaufwand, die integrierte Steuerung. Selbstverständlich lassen sich die Fenster auch in der 90 Grad-Stellung drehöffnen.

DeKa KIPP VOR DREH

Mehr Sicherheit für Groß und Klein – kein ungewolltes Öffnen mehr



Mehr Sicherheit für Groß und Klein bietet die Schaltfolge Kipp-vor-Dreh. Die Kippfunktion ist dabei der Drehöffnung vorangestellt.

So ausgestattete Fenster verringern die Absturzgefahr. Sie werden in Schulen und Kindergärten, in Ein- und Mehrfamilienhäusern oder auch in Seniorenheimen eingesetzt und entsprechen den Vorgaben der DGUV.

GRIFF QUER = FENSTER IN KIPPSTELLUNG



DARSTELLUNG SCHLIEßBLECH



Farben & Dekore

KUNSTSTOFFFENSTER


Bei uns erhalten Sie ein umfangreiches Oberflächensortiment.

Neben diversen Holzdekoren haben wir RAL-Ton ähnliche und aluminiumfarbene Oberflächen, sowie Mattex- und Metallicfarben im Lieferprogramm.

Optional mit außen liegender Aluminium-Deckschale

Außen liegende Aluminium-Deckschalen sind eine attraktive Gestaltungsvariante für Fenster- und Türsysteme aus Kunststoff. Das Aluminium-Deckschalensystem kombiniert die exzellente Wärmeisolierung, Dichtigkeit und Pflegeleichtigkeit von Kunststoff-Elementen mit der besonders hochwertigen, vielfältigen Optik und Widerstandsfähigkeit einer Aluminium-Oberfläche.


Seine zeitlose Eleganz macht Aluminium zum idealen Material für die moderne Architektur. Die auf der Außenseite des Profils durch einfache Klipstechnik fixierte Aluminium-Deckschale kann in nahezu allen Farbtönen beschichtet oder eloxiert werden. Ein weiterer Vorteil: Das Material ist besonders resistent gegen Umwelteinflüsse. **Bei uns für alle Kunststoffsysteme erhältlich!**

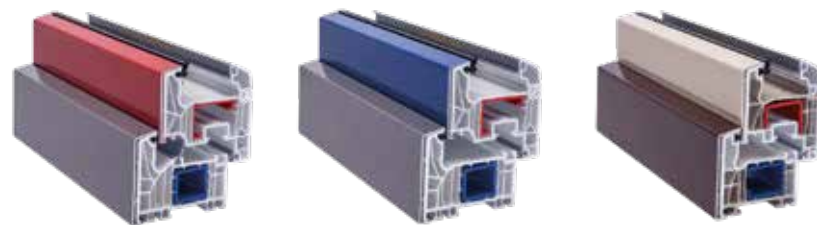


FENSTERPROFILE MIT ALUMINIUM-DECKSCHALE



Sofort lieferbar

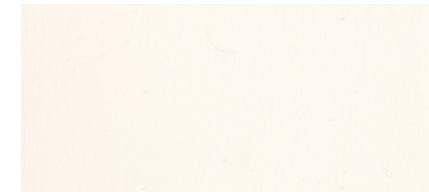

WEIß

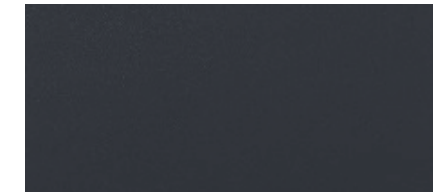

ANTHRAZITGRAU

Glatt oder genarbt
Folie einseitig oder beidseitig



BASALTGRAU

Glatt
Folie einseitig



BRAUN DEKOR

Genarbt
Folie einseitig



NUSSBAUM

Genarbt
Folie einseitig oder beidseitig



MAHAGONI

Genarbt
Folie einseitig



GOLDEN OAK

Genarbt
Folie einseitig oder beidseitig

Vielfältige Möglichkeiten

Details zu den Dekoren und noch mehr Auswahl finden Sie auf unserer Website.

Einfach den nebenstehenden QR-Code scannen.





DeKa Wärmeschutzglas

WENIGER WÄRMEVERLUST. MEHR ENERGIEEFFIZIENZ.

Moderne Fenster leisten einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz Ihres Hauses. Besonders ältere oder schlecht gedämmte Fenster verursachen hohe Wärmeverluste und steigende Heizkosten.

Hochwertige Wärmeschutzfenster reduzieren den Energieverbrauch deutlich, verbessern das Raumklima und sorgen langfristig für mehr Wohnkomfort sowie niedrigere Kosten.

Bis zu 30 % der Wärme kann über alte oder schlecht gedämmte Fenster verloren gehen!

DeKa Qualität macht sich langfristig bezahlt:

- ✓ Beste Wärmedämmung
- ✓ Geringere Heizkosten
- ✓ Weniger CO₂-Ausstoß
- ✓ Mehr Wohnkomfort

WÄRMEVERLUSTE: HAUPTSÄCHLICH FENSTER!



KUNSTSTOFFFENSTER

U-WERTE	TREND	PREMIUM	EXKLUSIV
Uf* (Frame)	1,3	1,1	1,0
Uw** (Window) mit Zweifachverglasung (Serie) Ug (Glas) 1.1	1,3	1,2	1,2
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0.8	1,1	0,99	0,96
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0.7	1,0	0,92	0,89
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0.6	-	0,86	0,82
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0.5	-	0,79	0,76

* Uf-Wert-Ermittlung gemäß DIN mit zugelassenem Paneel und einer bestimmten Profilkombination. Werte anderer Rahmen-/ Flügelkombinationen können leicht abweichen.

** Im Allgemeinen beziehen sich die Uw-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 × 1,48 m). Der tatsächliche Uw-Wert der Elemente ist größenabhängig.

DeKa Schallschutzglas


MEHR RUHE FÜR IHR ZUHAUSE.

Schallschutzglas reduziert störende Außengeräusche effektiv und schafft eine angenehme, ruhige Wohnatmosphäre – Tag für Tag.

Ob Verkehr, Züge oder Nachbarschaftslärm: moderne Schallschutzfenster verbessern den Wohnkomfort spürbar und sorgen für mehr Entspannung, besseren Schlaf und höhere Lebensqualität.

Gleichzeitig bieten sie eine hervorragende Wärmedämmung und steigern den Wert Ihrer Immobilie.

Die Kombination aus asymmetrischer Glasdicke (10-16-6 mm) und Schallschutz-Gasfüllung reduziert Lärmeinwirkungen effektiv.

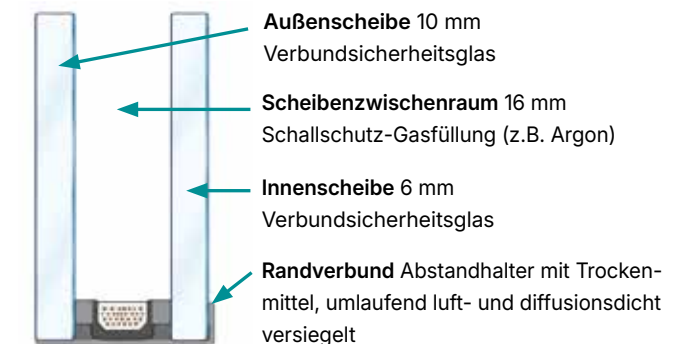

2-FACH VERGLASUNG, AUFBAU 10-16-6

Mehr Stille. Mehr Lebensqualität.



Effektiver Lärmschutz
Reduziert Außen-geräusche um bis zu 45 dB.



Mehr Erholung
Bessere Konzentration, erholsamer Schlaf, weniger Stress.



Energieeffizienz
Moderne Schallschutzgläser haben eine sehr gute Wärmedämmung.



Wertsteigerung
Mehr Komfort und ein höherer Immobilienwert.

Lärm bleibt draußen.



Flugzeuglärm



Verkehrsgeräusche



Nervtötende Baustellen



Lärm von Mitmenschen

Geprüfte Schalldämmung bis 40 dB





DeKa Sicherheitsglas

SICHERHEIT, DIE SCHÜTZT. QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT.

Sicherheitsglas bietet zuverlässigen Schutz für Wohnhäuser, Gewerbeobjekte und moderne Architektur. Besonders Verbundsicherheitsglas der Klassen P2A, P4A und P5A erhöht die Widerstandsfähigkeit von Fenstern und Türen deutlich und schützt effektiv vor Einbruch, Glasbruch und äußeren Einwirkungen.

Neben der hohen Stabilität überzeugt Sicherheitsglas auch durch modernes Design, hohe Transparenz und zusätzliche Vorteile wie Schall- und Wärmeschutz.



**GEPRÜFTE SICHERHEIT –
FÜR EIN GUTES GEFÜHL.**

**Sicherheitsglas schützt, was Ihnen wichtig ist:
Ihre Familie, Ihr Zuhause und Ihr Eigentum.**



WEITERE VORTEILE AUF EINEN BLICK:



Schallschutz

Reduziert störende Außengeräusche und sorgt so für mehr Wohnkomfort.



Wärmeschutz

Verbessert die Energieeffizienz und trägt zu geringeren Heizkosten bei.



UV-Schutz

Schützt Ihr Interieur vor übermäßigem Ausbleichen durch UV-Strahlung.



Sicher bei Bruch

Splitter haften an der Folie – reduziert die Verletzungsgefahr bei Glasbruch.



Klare Optik


Hochtransparente Gläser für ein klares Design ohne Kompromisse.

VERBUNDSICHERHEITSGLAS (VSG) NACH DIN EN 356

Grundschutz – P2A

P2A eignet sich als grundlegender Einbruchschutz für private Wohnbereiche und erschwert Gelegenheitstätern, die einfache Werkzeuge verwenden, das Eindringen.

- ✓ Grundlegender Schutz, erschwert das schnelle Durchdringen der Verglasung
- ✓ Ideal für Wohnbereiche und leicht zugängliche Fenster und Türen

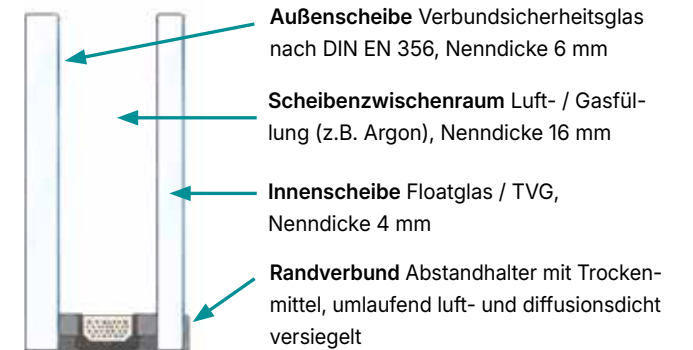


2-FACH VERGLASUNG, AUFBAU 6-16-4

Erhöhter Schutz – P4A

P4A bietet, in Verbindung mit RC 2, einen deutlich höheren Widerstand gegen Angriffe mit Werkzeugen wie z.B. Hammer, Axt, & Meißel – wird häufig in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt.

- ✓ Hoher Widerstand gegen gewaltsame Angriffe, effektiver Schutz für sicherheitsrelevante Bereiche
- ✓ Häufig empfohlen für Erdgeschoss und leicht zugängliche Bereiche

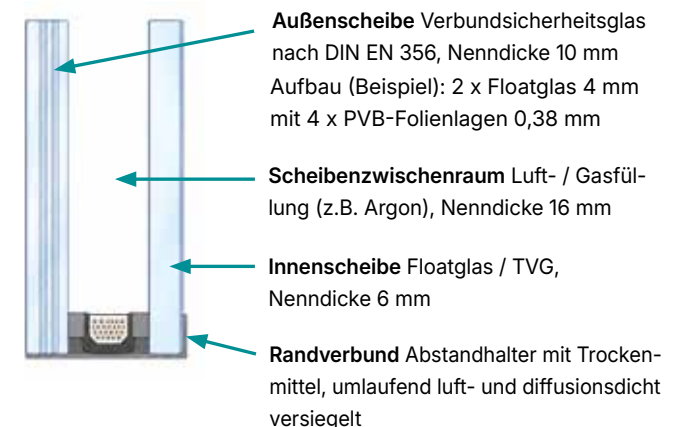


2-FACH VERGLASUNG, AUFBAU 10-16-6

Maximaler Schutz – P5A

P5A erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, auch bei mehrfachem und lang anhaltendem Angriff mit Elektrowerkzeugen, und sorgt für maximalen Schutz.

- ✓ Sehr hoher Widerstand gegen professionelle Einbruchversuche, geeignet für Objekte mit erhöhtem Sicherheitsbedarf
- ✓ Höchster Schutz für ein rundum sicheres Gefühl

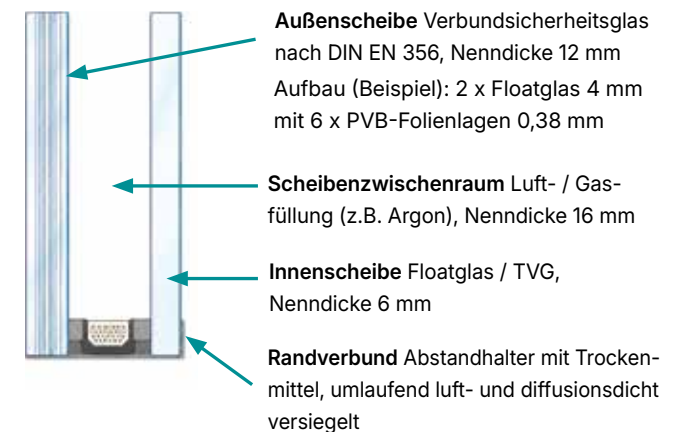

2-FACH VERGLASUNG, AUFBAU 12-16-6



Rollladen

AUFSATZKÄSTEN

Mini-Aufsatzkasten

Der Mini-Aufsatzkasten wird direkt auf den Fensterrahmen montiert und gemeinsam mit dem Fenster in die Maueröffnung eingesetzt. Er eignet sich besonders gut für den Neubau oder die energetische Sanierung, da er eine hervorragende Wärmedämmung bietet und optisch unauffällig in der Fassade verschwindet.



- ✓ Kastenblende und Führungsschiene in weiß, Dekor oder RAL möglich, Endschiene in Silber mit Stoppfern
- ✓ Rollladenpanzer aus PVC oder Aluminium
- ✓ Revision innen sowohl hinten wie unten möglich
- ✓ Kopfstückdämmung (optional)
- ✓ Bedienung mit Aufschraubwickler, Kurbelgetriebe oder Motor (Automatik / Funk)
- ✓ Integrierter Insektenschutz möglich
- ✓ Statikkonsole zur sicheren Deckenbefestigung ab Elementbreite 2000 mm

Raffstorekasten RA

Der Raffstorekasten fügt sich fast unsichtbar in die Fassade oberhalb des Fensters ein. Möglich wird dies durch komplett überputzbare Außen- und Innenblenden. Das voll wärmegeämmte Kastensystem verfügt über beste Wärme- und Schallschutzeigenschaften.



- ✓ Niedrigenergie- und passivhaustauglich (RA)
- ✓ Führungsschiene in weiß, Dekor oder RAL möglich, Endleistenfarbe = Lamellenfarbe
- ✓ Neubau-Aufsatzkasten aus umweltfreundlichem EPS
- ✓ Flachlamellen oder randgebördelte Lamellen aus Aluminium
- ✓ Serienmäßig mit Endschaltermotor
- ✓ Revision außen (RA)
- ✓ Bedienung auch mit Funkmotor möglich
- ✓ Statikkonsole zur sicheren Deckenbefestigung ab Elementbreite 2250 mm

Neubauaufsatzkasten RI / RA

Der Neubauaufsatzkasten ist die ideale Basis für Rollladensysteme aus PVC und Aluminium. Dieser Kasten fügt sich fast unsichtbar in die Fassade oberhalb des Fensters ein. Möglich wird dies durch komplett überputzbare Außen- und Innenblenden. Darüber hinaus ist das System für Klinkerfassaden geeignet und mit innen oder außen liegenden Revisionsmöglichkeiten für eine einfache Wartung ausgestattet.



- ✓ Niedrigenergie- und passivhaustauglich (RA)
- ✓ Führungsschiene in weiß, Dekor oder RAL möglich
- ✓ Neubau-Aufsatzkasten aus umweltfreundlichem EPS
- ✓ Rollladenpanzer aus PVC oder Aluminium
- ✓ Revision innen (RI) oder außen (RA)
- ✓ Bedienung mit Aufschraubwickler, Kurbelgetriebe oder Motor (Automatik / Funk)
- ✓ Integrierter Insektenschutz möglich
- ✓ Statikkonsole zur sicheren Deckenbefestigung ab Elementbreite 2250 mm

Vorbaukasten

Ein Vorbaukasten bietet moderne Ästhetik und ein Plus an Komfort. Der kantige Vorbaukasten findet gerade durch seine eckige Form in fast jeder Fensternische Platz. Deshalb eignet er sich für eine Nachrüstung sowohl im Altbau wie auch für eine Erstinstallation im Neubau. Unterschiedliche Bauformen runden das Lieferprogramm ab.



- ✓ Vorbaukasten rollgeformt 20° oder rund, hinten geschlossen
- ✓ RAL 9016 Verkehrsweiß, weitere Oberflächen nach RAL möglich, Endschiene Silber eloxiert
- ✓ Rollladenkasten im Standard als „Linksroller“
- ✓ Mini-Rollladenpanzer aus Kunststoff oder Aluminium
- ✓ Bedienung über Automatikmotor, Solarmodul optional
- ✓ Verdeckte Anschläge als drehbare T-Gleiter in der Endschiene
- ✓ Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium



Wohnkomfort

ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFFFENSTER

- ✓ Aluminium Griffoliven
- ✓ In Weiß und Titan F9



CODE 1



CODE 2
Akustik



CODE 3
Akustik mit
Druckknopf



CODE 4
Akustik abschließbar
100 Nm

FÜR EIN ANGENEHMES KLIMA IM INNENRAUM

Insektenschutz



- ✓ Hält Insekten fern
- ✓ Spann- und Drehrahmen
- ✓ Transpatec Gewebe
- ✓ Einfach zu reinigen

Lüftung



- ✓ VentoAir +
- ✓ ift-geprüftes Lüftungsmodul
- ✓ Auch bei geöffnetem Fenster kaum sichtbar
- ✓ Problemlos nachrüstbar

Verschlusssensorik



- ✓ Für Klimasteuerung
- ✓ Bauteile mit VDS-Zulassung
- ✓ Funktions- und bedienungssicher
- ✓ Für Alarm- und Überwachungsanlagen

Ausstattungsmöglichkeiten

ECKVERGLASUNG AUS KUNSTSTOFF



Jetzt auch serienmäßig!

Neben der klassischen Möglichkeit, zwei Elemente in der Ecke zu koppeln, bietet die echte Eckverglasung die gestalterisch modernere und elegantere Lösung.

- ✓ Gewohnte DeKa-Qualität
- ✓ Präzise Fertigung nach Ihren Vorgaben
- ✓ Diverse Glasaufbauten stehen zur Auswahl

ABSTURZSICHERUNG FÜR KUNSTSTOFFFENSTER



Element inklusive Absturzsicherung als Komplettlösung – für ein montagefreundliches Handling.

Die von Schüco neu entwickelte, im Element integrierte, Absturzsicherung vereint Sicherheit mit moderner Optik.

- ✓ System mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- ✓ Transparente Absturzsicherung mit VSG-Scheibe nach DIN 18008-4
- ✓ Filigraner Kantenschutz auf der oberen Glaskante
- ✓ Lisenen in diversen Pulverbeschichtungen möglich



Türen aus Kunststoff

SICHER UND HOCH FUNKTIONAL

DeKa Premium Haustür



- ✓ System Schüco Living AS
- ✓ Bautiefe 82 mm
- ✓ 80 mm Blendrahmen
- ✓ 7-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- ✓ EPDM Funktionsdichtung
- ✓ Großvolumige Stahlverstärkung auf Maximalmaß
- ✓ Eckenverstärkung durch Schweißverbinder und zusätzliche Aluwinkel
- ✓ 3-fach Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und Falle und Riegel
- ✓ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- ✓ Beidseitig Drücker bzw. außen Stoßgriff auf Langschild
- ✓ 3 zweiteilige 3D-Haustürbänder
- ✓ Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18040-2
- ✓ U_d -Wert bis max. U_d 0.81 W/m²K möglich**

DeKa Premium Nebeneingangstür



- ✓ System Schüco Living AS
- ✓ Bautiefe 82 mm
- ✓ 80 mm Blendrahmen
- ✓ EPDM Funktionsdichtung
- ✓ Großvolumige Stahlverstärkungen auf Maximalmaß
- ✓ PZ-Schloss inkl. Falle, 1 Riegel und 4 Sicherheitsschließpunkte
- ✓ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- ✓ Beidseitig Drücker bzw. außen Knopf auf Langschild
- ✓ 2 zweiteilige 3D-Haustürbänder
- ✓ Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18040-2
- ✓ U_d -Wert bis max. U_d 0.79 W/m²K möglich**

Weiterführende Informationen finden Sie in unseren **Haustür-Katalogen**. Einfach den nebenstehenden QR-Code scannen und den entsprechenden Bereich auf der DeKa-Website aufrufen.

** Grundlage der U_d -Wert-Ermittlung: gemäß technischer Unterlagen.





Sicherheit bei Kunststoff-Haustüren

FUNKTIONALITÄT UND SCHUTZ

Eintreten und Wohlfühlen, das ist das Motto bei unseren Haustüren, denn die Haustür gehört zu den wichtigsten Bauteilen am Gebäude.

Grundausstattung:

Die 3-fach-Verriegelung mit zwei stabilen Schwenkhaken greift beim Verschließen tief in die Schließbleche des Rahmens. Bandseitig sind drei dreidimensional verstellbare Dr. Hahn Türbänder im Metall verankert.


- ✓ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- ✓ Optional die Kernziehschutzrosette im Stahl verschraubt

Merkmale von sicheren Haustüren:

- ✓ Höchste Stabilität durch verstärkte Ecken
- ✓ 3 Bänder in Serie, dreidimensional verstellbar
- ✓ Serienmäßige 3-fach-Verriegelung




Eckverbindung in Kunststoff



Türbänder dreidimensional verstellbar

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

3-fach Verriegelung mit Türwächter

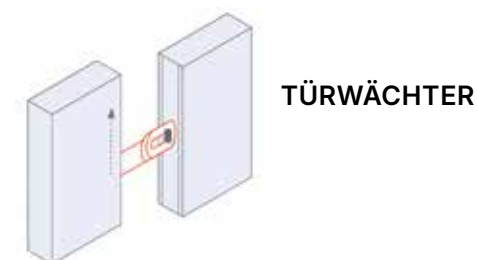

TÜR WÄCHTER

Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Ein stabiler Türfänger erlaubt nur ein begrenztes Öffnen der Tür. Die Konstruktion der Beschlagstechnik ist überwiegend verdeckt. Die Entriegelung erfolgt durch das Aufschließen mit dem Schlüssel von außen oder durch Betätigen des Türwächterknaufts innen.


Zwangsverriegelung



BANDSEITIGE ZWANGS-VERRIEGELUNG

Zwangsverriegelungen dienen bandseitig als zusätzliche Sicherung, diese ist mit den oben genannten Erweiterungen kombinierbar.

5-fach Verriegelung

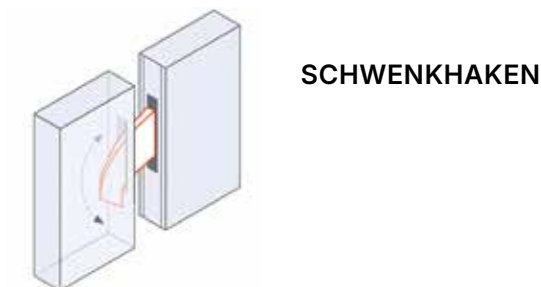

SCHWENKHAKEN

Bei dieser Winkhaus-Variante stemmen sich neben dem Hauptriegel gleich vier Schwenkhaken dem Eindringling entgegen.





Zubehör FÜR DIE HAUSTÜR

Automatenschloss AV 4

- ✓ Elektrisch oder manuell entriegelbar
- ✓ Deutliche Verstärkung der Schwenkriegel für mehr Sicherheit



Obentürschließer

- ✓ Reduzierung der Öffnungskraft um 40%
- ✓ Schließkrafteinstellung mit sichtbarer Schließkraftanzeige



Türwächter

- ✓ Die moderne Sicherheitskette
- ✓ Verhindert, dass Kleinkinder unbeaufsichtigt das Haus verlassen
- ✓ Ungebetene Gäste bleiben draußen




Stoßgriffe



EIN VIELFÄLTIGES GRIFFPROGRAMM
RUNDET UNSER TÜRZUBEHÖR AB.

Fenster aus Aluminium DESIGNORIENTIERT. LANGLEBIG. WARTUNGSARM.

DeKa Aluminium-Fenster



- ✓ Schüco AWS 75 SI +
- ✓ Bautiefe 75 mm
- ✓ 69 mm Blendrahmen
- ✓ Schüco Simply Smart Beschlag
- ✓ Schaltsperre
- ✓ Fehlschaltsicherung
- ✓ U_W -Wert bis max. U_W 0.96 W/m²K möglich*

* Im Allgemeinen beziehen sich die U_W -Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 × 1,48 m). Der tatsächliche U_W -Wert der Elemente ist größenabhängig.





Türen aus Aluminium


HAUSTÜREN UND NEBENEINGANGSTÜREN

DeKa Aluminium-Haustür



- ✓ System Schüco AD UP 75 BL Residential
- ✓ Bautiefe 75 mm
- ✓ 76 mm Blendrahmen
- ✓ 3 Rollentürbänder
- ✓ 3-fach Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und Falle + Riegel
- ✓ Außen Stoßgriff oder Drücker
- ✓ Außen Rundrosette in Edelstahl
- ✓ Innendrücker auf Rosette
- ✓ U_d -Wert bis max. U_d 1.2 W/m²K möglich**

DeKa Aluminium-Nebeneingangstür



- ✓ Schüco AD UP 75 BL Residential
- ✓ Bautiefe 75 mm
- ✓ 76 mm Blendrahmen
- ✓ 2 Rollentürbänder
- ✓ Einsteckschloss
- ✓ Außen Drücker oder Knopf auf Rosette
- ✓ Innendrücker auf Rosette
- ✓ Verglasung mit 24 / 36 mm möglich
- ✓ U_d -Wert bis max. U_d 1.5 W/m²K möglich**

** Grundlage der U_d -Wert-Ermittlung: gemäß technischer Unterlagen.

Schiebe- und Faltsysteme

RAUMTEILER UND FALTANLAGEN

DeKa Aluminium-Raumteiler



- ✓ Schüco ADS 65 NI SP
- ✓ Bautiefe 65 mm
- ✓ Blendrahmen 69 mm
- ✓ U_w -Wert bis max. U_w 2.5 W/m²K möglich*

DeKa Aluminium-Faltanlage



- ✓ Schüco AS FD 75
- ✓ Bautiefe 75 mm
- ✓ Schwenkhaken-Bolzenschloss
- ✓ Edelstahl Stulp
- ✓ Schließplatten INOX
- ✓ Türdrücker auf Rosette innen
- ✓ Falthebel flach
- ✓ Feststeller magnetisch schwarz
- ✓ U_w -Wert bis max. U_w 1.1 W/m²K möglich*

* Im Allgemeinen beziehen sich die U_w -Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 × 1,48 m). Der tatsächliche U_w -Wert der Elemente ist größenabhängig.



Hebeschiebetüren

DESIGN UND FUNKTION IN PERFEKTEM EINKLANG

DeKa Aluminium-Hebeschiebetür



- ✓ Schüco ASE 60
- ✓ Bautiefe 140 mm
- ✓ Schließpunkte durch Riegelbolzen
- ✓ Drehgriff innen und Griffmuschel außen
- ✓ Flügelgewicht bis zu 350 kg
- ✓ U_d-Wert bis max. U_d 1.1 W/m²K möglich**

DeKa Aluminium-Hebeschiebetür



- ✓ Schüco ASE 80 HI
- ✓ Bautiefe 180 mm
- ✓ Schließpunkte durch Riegelbolzen
- ✓ Drehgriff innen und Griffmuschel außen
- ✓ Flügelgewicht bis zu 350 kg
- ✓ U_d-Wert bis max. U_d 1.0 W/m²K möglich**

** Grundlage der U_d-Wert-Ermittlung: gemäß technischer Unterlagen.

24/7 direkt informiert

DER AKTUELLE FERTIGUNGSSTATUS – JEDERZEIT ONLINE NACHVERFOLGBAR.

Als Spezialisten sind DeKa-Partner Garanten für eine einwandfreie und termingerechte Montage. Zufriedene Kunden sind unser gemeinsames Ziel. Damit unsere Partner immer Up-to-Date sind, bieten wir einen besonderen Service: der aktuelle Fertigungsstatus ist für DeKa-Partner jederzeit online einsehbar.

Mit DeKa behalten Sie immer den Überblick. Über Lieferzeiten vom Zulieferer, den Fertigungsstatus und den geplanten Liefertermin. So können Montagen zuverlässig geplant werden. Das schafft Sicherheit – für den Handwerker genauso wie den Endkunden.

IHR PERSÖNLICHER AUFTRAGSSTATUS							
EINGELOGGT ALS:							
LETZTE AKTUALISIERUNG:							
Auftrags-Nr. suchen				Ihre Kundennummer	33162581	Ihr Außendienst	n/a
				Ihre Tour	1	Tel. Außendienst	n/a
	Auftrags-Nr.	BVH	Oberfläche	Liefertermin KW	O	RR	VF
KS	126500702	126200253 Kom. Müller	160	18 / 19			
D	Fertigung geplant [Optimiert]		RR	In Fertigung [Rotox Rahmen]		VF	Fertigung abgeschlossen [Versand Fertig]
	erledigt / fertig			Störung / Fehler			offen / keine Aktion
							nicht relevant / Fremdfertigung

DER FERTIGUNGSSTATUS AUF EINEN BLICK



Qualitätssicherung

HOHE STANDARDS, DAUERHAFT GEWÄHRLEISTET

Der Name DeKa steht für Spitzenqualität bei Fenstern und Türen.


Mit der unbedingten Verpflichtung zum Standort Deutschland und unserer hochmodernen Produktionsstätte, sind wir in der Lage, diesen hohen Qualitätsstandard dauerhaft zu gewährleisten.

Produktionsstandort Deutschland

- ✓ Deutsche Zuverlässigkeit mit allen Vorteilen hinsichtlich Qualität, Arbeitsplatzsicherung usw.
- ✓ Hochmoderner Produktionspark in Jöllenbeck bei Bielefeld

Qualitätskontrolle und -sicherung

- ✓ Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- ✓ Eigen- und Fremdüberwachung nach Gütezeichen RAL
- ✓ Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
- ✓ Verstärkte Qualitätssicherung durch zusätzliche Fertigungskontrolle
- ✓ Erst nach umfangreichen Tests und Prüfungen erfolgt die Freigabe für die Konstruktion

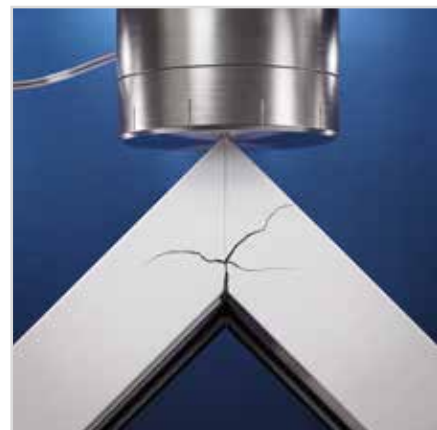

PRÜFSTAND



ZERTIFIZIERUNGEN



KOMFORT

DeKa Service und Logistik

STETS SICHER ZUM BESTIMMUNGORT

Logistik fängt bei uns schon beim Zuschnitt an. Ihr persönlicher Ansprechpartner – der jeweilige Außendienstmitarbeiter vor Ort – ist jederzeit für Sie erreichbar. Wir denken mit, voraus und gerne mal um die Ecke. Ein Ziel haben wir dabei immer im Blick: die unbedingte Kundenzufriedenheit.

Der DeKa-Kundenservice:

- ✓ Pünktlicher und kundenfreundlicher Lieferservice
- ✓ Ihr persönlicher Ansprechpartner ist immer für Sie erreichbar
- ✓ Diverse Verkaufshilfen, auch im digitalen Format
- ✓ Händlerbereich mit umfassenden Informationen


Der DeKa Lieferservice:

- ✓ Ansprechpartner ohne Umwege
- ✓ Avisierung ca. zwei Tage vor Lieferung
- ✓ Alle LKW sind mit Mitnahmestaplern ausgestattet
- ✓ Elemente auf den Transportgestellen gegen Verkratzen geschützt
- ✓ DeKa Tragegurte sind systemunabhängig und mehrfach einsetzbar





„VERGLEICHEN SIE MAL...”



SEIT 1976



DeKa Kunststoffenster GmbH
Heidsieker Heide 28
33739 Bielefeld

Telefon: 0 52 06 / 9 96-0
Telefax: 0 52 06 / 9 96-200
E-Mail: info@deka-bielefeld.de

www.deka-fenster.de

SCHNELL ZUR
DeKa WEBSITE:

