DeKa®
FENSTER UND TÜREN

FENSTER UND TÜREN FÜR IHR ZUHAUSE.

„VERGLEICHEN SIE MAL...“

SEIT 1976



So entsteht Qualität

UNSERE STANDARDS. IHR MEHRWERT.



SERVICE



FACHKOMPETENZ



PRODUKTVIELFALT


PARTNER



DIGITALISIERTE PROZESSE




RECYCLING VON MATERIALIEN

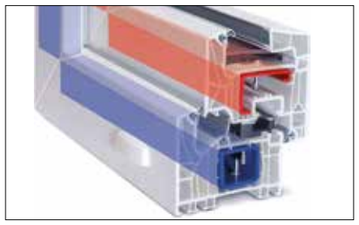

EXZELLENTE STAHL-VERSTÄRKUNG



DEKA SAFEBESCHLAG

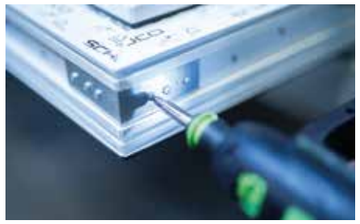

HERAUSRAGENDE ECKSTEIFIGKEIT



INNOVATIONEN



QUALITÄTSSICHERUNG



EIGENE LOGISTIK

Das DeKa Prinzip

SICHERHEIT, VON ANFANG AN MITGEDACHT.



Worauf kommt es bei einem Fenster, einer Schiebetür oder einer Haustür an? Neben Wärmedämmung und Schallschutz sind Sicherheit und Einbruchschutz die Themen, die den Endkunden am Herzen liegen. Dieser Nachfrage begegnen wir mit speziell entwickelten Beschlägen und einer besonders sicheren Bauweise.

SICHERN SIE IHREN MEHRWERT – MIT UNSEREN PRODUKTEN!

- DeKa arbeitet ausschließlich mit Marktführern als Lieferanten.
- Speziell modifizierte Bauteile sichern Ihren Wettbewerbsvorteil.
- Hochmoderne Fertigungsprozesse garantieren dauerhafte, gleichbleibende Qualität.

Fenster und Schiebetüren

AUS KUNSTSTOFF – MIT TOP WERTEN!

DeKa Trendfenster



- System Schüco CT 70
- Bautiefe 70 mm
- 5-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- EPDM Funktionsdichtung
- Flügelvariante versetzt
- U_W-Wert bis max. U_W 1.0 W/m²K möglich*

DeKa Premiumfenster



- System Schüco LivIng AS
- Bautiefe 82 mm
- 7-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- EPDM Funktionsdichtung
- Flügelvarianten versetzt und abgerundet
- U_W-Wert bis max. U_W 0.79 W/m²K möglich*

DeKa Exklusivfenster



- System Schüco LivIng MD
- Bautiefe 82 mm
- 7-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- Mit zusätzlicher Mitteldichtung
- EPDM Funktionsdichtung
- Flügelvarianten versetzt und abgerundet
- U_W-Wert bis max. U_W 0.76 W/m²K möglich*

* Im Allgemeinen beziehen sich die U_W-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 × 1,48 m). Der tatsächliche U_W-Wert der Elemente ist größenabhängig.

DeKa Trend Hebeschiebetür



- System Schüco EasySlide
- Flügel 3-Kammer-Profil, Bautiefe 70 mm
- Zarge 3-Kammer-Profil, Bautiefe 167 mm, thermisch getrennte Alu-Verstärkung
- Thermisch getrennte Alu-Schwelle in EV1
- Beschlag für 250 kg Flügelgewicht (erweiterbar bis 400 kg)
- U_d- Wert bis max. U_d 1.0 W/m²K möglich**

DeKa Premium Hebeschiebetür



- System Schüco LivIngSlide
- Flügel 4-Kammer-Profil, Bautiefe 82 mm
- Zarge 5-Kammer-Profil, Bautiefe 194 mm, thermisch getrennte Alu-Verstärkung
- Thermisch getrennte Bodenschwelle
- Beschlag für 250 kg Flügelgewicht (erweiterbar bis 400 kg)
- U_d- Wert bis max. U_d 0.80 W/m²K möglich**

Wer wünscht sich nicht eine traumhafte Aussicht und helle, lichtdurchflutete Wohnräume?

Mit unseren Kunststoff-Hebeschiebetüren lassen Sie die Sonne in Ihr Zuhause und genießen maximalen Wohnkomfort.

** Grundlage der U_d-Wert-Ermittlung: gemäß technischer Unterlagen.



Alleinstellungsmerkmal

ZAPFEN-BESCHLAGS-VERSTÄRKER (ZBV)



Qualität ohne Kompromisse

Der von uns mitentwickelte **Zapfen-Beschlags-Verstärker (ZBV)** ist für Sie exklusiv als Alleinstellungsmerkmal vorgesehen! Er ist serienmäßig und sorgt in Verbindung mit der **Doppelverschraubung für eine Erhöhung der Ecksteifigkeit**.

- Der Zapfen-Beschlags-Verstärker (ZBV) ist exklusiv bei jedem Element Standard
- Erhöhung der Eckfestigkeit
- Deutlich erhöhte Ausrisswerte
- Erhöht die Langlebigkeit & Dauerfunktion

DER MEHRWERT UNSERER PRODUKTE:

Fenster

- Für höchste Beanspruchungen
- Mit ausgezeichneter Wärmedämmung
- Inkl. hohem Schallschutz
- Langlebig durch Dauerfunktionssicherheit
- Passend für nahezu jeden Einsatzbereich und individuelle Einbausituationen

Beschläge

- Hochbelastbare Beschläge für maximale Sicherheit
- Integrierte Schaltsperre und Fehlschaltsicherung
- DeKa Safebeschlag mit umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkten
- Alle sichtbaren Beschlagsteile lackiert

Profile

- Pflegeleichte Form und Oberfläche
- Formstabil und langlebig
- Witterungsbeständig
- Vielfalt an Formen und Farben, inkl. Alu-Deckschale zur Veredelung
- Top U- und Schallschutz-Werte mit dem Profil Schüco LivIng (s. S. 4 + 5)

Qualitätsmerkmale

STABILITÄT

- Formstabil bei großen Flügelgewichten
- Deutlich erhöhte Ausrisswerte
- Sicherung der Dauerfunktion
- Erfüllt die Beschlagsanforderungen an ein RC 2-geprüftes Element

HOCHWERTIGE AUSFÜHRUNG




- Beschläge für ein Maximum an Flügelgewicht
- Maximale Eck- u. Scherenlagerfixierung
- DeKa Safebeschlag mit umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkten
- Optimierte Schließbleche mit einem sanften Einlauf und erhöhten Anzug

DeKa Safebeschlag

EINZIGARTIG SERIENMÄßIG

- Alleinstellungsmerkmal
- Umlaufend Sicherheitsverriegelungs-punkte, keine Rollzapfen
- Für ein maximales Flügelgewicht, bis 150 kg
- Verriegelung und Anordnung wie bei RC 2

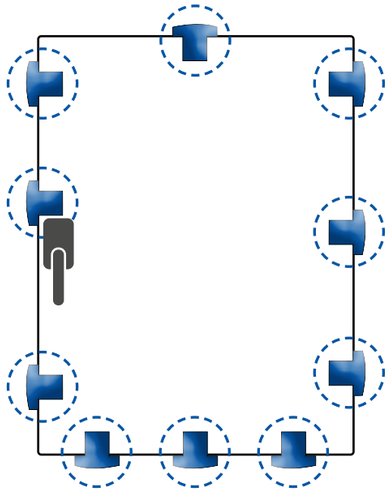






Sicherheitsstandard neu definiert

- Hochbelastbare Beschläge für maximale Sicherheit
- Serienmäßig mit Schaltsperre
- Der DeKa Safebeschlag ist zur Herstellung von RC 2 Elementen geeignet
- Verriegelung und Anordnung wie bei RC 2

EINBRUCHVERSUCHE NACH BAUELEMENT


Tatsache: Über 80% der Einbruch-versuche werden an Fenstern, Türen und Fenstertüren verübt!



- Fenster (31 %)
- Fenstertüren/Balkontüren (22 %)
- Nebeneingangstüren (20 %)
- Sonstige Zugänge (12 %)
- Haustüren (9 %)
- Kellerfenster (4 %)
- Garagentore (2 %)

Fenstertüren & Balkontüren: schnell zugänglich, oft einfach zu öffnen.

Sonstige Zugänge, z.B. Dachfenster

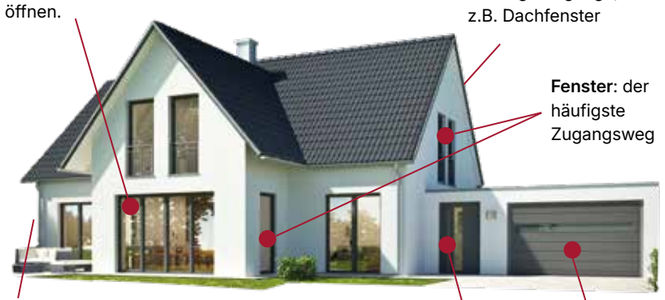

Fenster: der häufigste Zugangsweg

Nebeneingangstüren: häufig ungesichert

Haustür: nicht zu unterschätzen

Garagentor: wird oft vergessen

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist. Mit geprüften Sicherheits-lösungen für Fenster, Türen und Schiebetüren wird Ihr Zuhause vor Einbruch sicher.

Mit gezielten einbruchhemmenden Maßnahmen machen Sie Einbrechern das Leben schwer – denn je länger der Einbruchversuch dauert, desto eher gibt der Einbrecher auf. Sicherheit an den richtigen Stellen macht einen wichtigen Unterschied!

Der DeKa Safebeschlag erfüllt im Standard die gleiche Beschlagsanordnung wie RC 2.



Beschlagsvielfalt

DeKa S*DESIGNBESCHLAG



DER BESCHLAG FÄLLT KAUM AUF.

Ausstattung

- Drehkippbeschlag ohne sichtbare Lagerteile
- Drehbegrenzer und umlaufende Sicherheitsverriegelungspunkte
- Der DeKa S*Designbeschlag erfüllt die Anforderungen zur Herstellung eines RC 2-geprüften Elementes

Dieser pflegeleichte Drehkippbeschlag erfüllt die Anforderungen an ein RC 2-geprüftes Element. Neben dem hohem Einbruchschutz und seinem ansprechenden Design überzeugt er durch eine einfache Regulierung des Anpressdrucks und ein leichtes Ein- und Aushängen des Flügels.

Da keine Farbabweichungen zwischen Fensterrahmen und außenliegenden Beschlagskomponenten zu erkennen sind, eignet er sich besonders für Bauleute, die Wert auf ein geradliniges und hochwertiges Design legen.

Hinweise

- Ab BLAM 725 × 535 mm bis 1500 × 2400 mm einsetzbar**
- Nur bei Livlng BT82 einsetzbar
- Balkontür mit behindertengerechter Schwelle möglich
- Flügelgewicht bis 130 kg
- Öffnungswinkel des Flügels bis 95°
- Stulpvarianten: 70 mm mit einer Olive

DeKa S*KOMFORTBESCHLAG



SICHERES LÜFTEN DANK PARALLELABSTELLUNG.

Ausstattung

- Sanfte und komfortable Frischluftzufuhr dank Parallelabstellung: Zwischen Rahmen und Fensterflügel entsteht ein ca. 6 mm umlaufender Lüftungsspalt
- Umlaufend Sicherheitsverriegelungspunkte
- Der DeKa S*Komfortbeschlag erfüllt die Anforderungen zur Herstellung eines RC 2-geprüften Elementes

Dieser komfortable Beschlag mit Parallelabstell-funktion sorgt für einen effektiven und energie-sparenden Luftaustausch. Zugluft und schlagende Fenster gehören der Vergangenheit an, denn in der Parallelabstellung kann bei jedem Wetter gelüftet werden!

Der Beschlag verfügt über einen hohen Einbruch-schutz – auch in der Parallelabstellung. Somit ist lüften auch bei Abwesenheit möglich. Die Parallel-öffnung am Fenster ist darüber hinaus von außen kaum erkennbar.

Hinweise

- Ab BLAM 825 × 1095 mm und 890 x 875 mm bis 1500 × 2400 mm**
- Baubar mit umlaufenden Blendrahmen
- Flügelgewicht bis 100 kg
- Stulpausführung nicht möglich



* S = Sicherheit
** Max. Maße des Beschlages. Statik, Flügelgewicht und Seitenverhältnis sind zu berücksichtigen.

DeKa ERGOBESCHLAG

Der ergonomisch gesteuerte Drehkippbeschlag mit Griff unten



ZUM KIPPEN DES FENSTERS EINFACH DEN GRIFF UM 180° DREHEN.

Die serienmäßig aufliegende Drehsperre verhindert ein ungewolltes Aufschlagen des Flügels.

Eine innovative Technik, die zum Beispiel im Treppenbereich, im Badezimmer oder in der Küche attraktive Vorteile bietet.

- Vergrößerter, bedienungsfreundlicher Handhebel im unteren waagerechten Bereich
- Fenstergriff unten waagerecht
- Zwangssteuerung der Schere durch die Griffbedienung (Steuereinheit in der Oberschiene)
- Empfohlen beim barrierefreien Bauen nach DIN 18040-2

Mit dem unten waagerecht angeordneten Griff, über den das Scherensystem gesteuert wird, können auch schwer zugängliche Fenster einfach und komfortabel bedient werden. Zum Beispiel Elemente, die sich im Raum weit oben oder hinter sehr breiten Tischen befinden, oder durch eine körperliche Beeinträchtigung des Nutzers für diesen sonst unerreichbar wären.

Zum Kippen des Fensters genügt eine 180 Grad-Drehung des Griffes. Den Rest übernimmt, ohne weiteren Kraftaufwand, die integrierte Steuerung. Selbstverständlich lassen sich die Fenster auch in der 90 Grad-Stellung drehöffnen.

DeKa KIPP VOR DREH

Mehr Sicherheit für Groß und Klein – kein ungewolltes Öffnen mehr



GRIFF QUER = FENSTER IN KIPPSTELLUNG

Mehr Sicherheit für Groß und Klein bietet die Schaltfolge Kipp-vor-Dreh. Die Kippfunktion ist dabei der Drehöffnung vorangestellt.

So ausgestattete Fenster verringern die Absturzgefahr. Sie werden in Schulen und Kindergärten, in Ein- und Mehrfamilienhäusern oder auch in Seniorenheimen eingesetzt und entsprechen den Vorgaben der DGUV.



DARSTELLUNG SCHLIEßBLECH

Farben & Dekore

KUNSTSTOFFFENSTER

Bei uns erhalten Sie ein umfangreiches Oberflächensortiment.

Neben diversen Holzdekoren haben wir RAL-Ton ähnliche und aluminiumfarbene Oberflächen, sowie Mattex- und Metallicfarben im Lieferprogramm.

Optional mit außen liegender Aluminium-Deckschale

Außen liegende Aluminium-Deckschalen sind eine attraktive Gestaltungsvariante für Fenster- und Türsysteme aus Kunststoff. Das Aluminium-Deckschalensystem kombiniert die exzellente Wärmeisolierung, Dichtigkeit und Pflegeleichtigkeit von Kunststoff-Elementen mit der besonders hochwertigen, vielfältigen Optik und Widerstands-fähigkeit einer Aluminium-Oberfläche.

Seine zeitlose Eleganz macht Aluminium zum idealen Material für die moderne Architektur. Die auf der Außenseite des Profils durch einfache Klipstechnik fixierte Aluminium-Deckschale kann in nahezu allen Farbtönen beschichtet oder eloxiert werden. Ein weiterer Vorteil: Das Material ist besonders resistent gegen Umwelteinflüsse.
Bei uns für alle Kunststoffsysteme erhältlich!




FENSTERPROFILE MIT ALUMINIUM-DECKSCHALE





Sofort lieferbar

WEIß

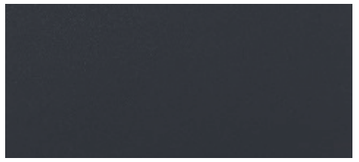

ANTHRAZITGRAU

Glatt oder genarbt
Folie einseitig oder beidseitig



BASALTGRAU

Glatt
Folie einseitig



BRAUN DEKOR

Genarbt
Folie einseitig



NUSSBAUM

Genarbt
Folie einseitig oder beidseitig



MAHAGONI

Genarbt
Folie einseitig



GOLDEN OAK

Genarbt
Folie einseitig oder beidseitig

Vielfältige Möglichkeiten

Details zu den Dekoren und noch mehr Auswahl finden Sie auf unserer Website.

Einfach den nebenstehenden QR-Code scannen.

DeKa Wärmeschutzglas

GERINGERE WÄRMEVERLUSTE.

Moderne Fenster leisten einen wichtigen Beitrag zur Wärmedämmung Ihres Hauses. Besonders ältere oder weniger gut gedämmte Fenster können hingegen höhere Wärmeverluste aufweisen.

Wärmeschutzverglasungen reduzieren die Wärmeübertragung nach außen, können den Heizenergiebedarf senken und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei.

! Bis zu **30 %** der Wärme[1] kann über alte oder schlecht gedämmte Fenster verloren gehen!

[1]Interne Berechnung. Das Umweltbundesamt spricht sogar von 20-40%, je nach Alter und Einbausituation der Fenster.

WÄRMEVERLUSTE: HAUPTSÄCHLICH FENSTER![1]



DeKa Qualität macht sich langfristig bezahlt:

- Hohe Wärmedämmung
- Weniger Wärmeverlust
- Geringerer Heizenergiebedarf
- Mehr Wohnkomfort

	KUNSTSTOFFFENSTER		
U-WERTE	TREND	PREMIUM	EXKLUSIV
Uf* (Frame)	1,3	1,1	1,0
Uw** (Window) mit Zweifachverglasung (Serie) Ug (Glas) 1.1	1,3	1,2	1,2
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0.8	1,1	0,99	0,96
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0.7	1,0	0,92	0,89
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0.6	-	0,86	0,82
Uw** (Window) mit Dreifachverglasung Ug (Glas) 0.5	-	0,79	0,76

* Uf-Wert-Ermittlung gemäß DIN mit zugelassenem Paneel und einer bestimmten Profilkombination. Werte anderer Rahmen-/ Flügelkombinationen können leicht abweichen.

** Im Allgemeinen beziehen sich die Uw-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 × 1,48 m). Der tatsächliche Uw-Wert der Elemente ist größenabhängig.

DeKa Schallschutzglas


MEHR RUHE FÜR IHR ZUHAUSE.

Schallschutzglas reduziert störende Außengeräusche effektiv und schafft eine angenehme, ruhige Wohnatmosphäre – Tag für Tag.

Ob Verkehr, Züge oder Nachbarschaftslärm: moderne Schallschutzfenster verbessern den Wohnkomfort spürbar und sorgen für mehr Entspannung, besseren Schlaf und höhere Lebensqualität.

Gleichzeitig bieten sie eine hervorragende Wärmedämmung und steigern den Wert Ihrer Immobilie.

Die Kombination aus asymmetrischer Glasdicke (10-16-6 mm) und Schallschutz-Gasfüllung reduziert Lärmeinwirkungen effektiv.



2-FACH VERGLASUNG, AUFBAU 10-16-6

Mehr Stille. Mehr Lebensqualität.

Effektiver Lärmschutz
Reduziert Außengeräusche um bis zu 45 dB.

Mehr Erholung
Bessere Konzentration, erholsamer Schlaf, weniger Stress.

Wärmedämmung
Schallschutzgläser können Wärmeverluste reduzieren.

Wertsteigerung
Mehr Komfort und ein höherer Immobilienwert.

Lärm bleibt draußen.

Flugzeuglärm

Verkehrsgeräusche

Nervtötende Baustellen

Lärm von Mitmenschen



DeKa Sicherheitsglas

SICHERHEIT, DIE SCHÜTZT. QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT.


Sicherheitsglas bietet zuverlässigen Schutz für Wohnhäuser, Gewerbeobjekte und moderne Architektur. Besonders Verbundsicherheitsglas der Klassen P2A, P4A und P5A erhöht die Widerstandsfähigkeit von Fenstern und Türen deutlich und schützt effektiv vor Einbruch, Glasbruch und äußeren Einwirkungen.

Neben der hohen Stabilität überzeugt Sicherheitsglas auch durch modernes Design, hohe Transparenz und zusätzliche Vorteile wie Schall- und Wärmeschutz.



**GEPRÜFTE SICHERHEIT –
FÜR EIN GUTES GEFÜHL.**

Sicherheitsglas schützt, was Ihnen wichtig ist: Ihre Familie, Ihr Zuhause und Ihr Eigentum.

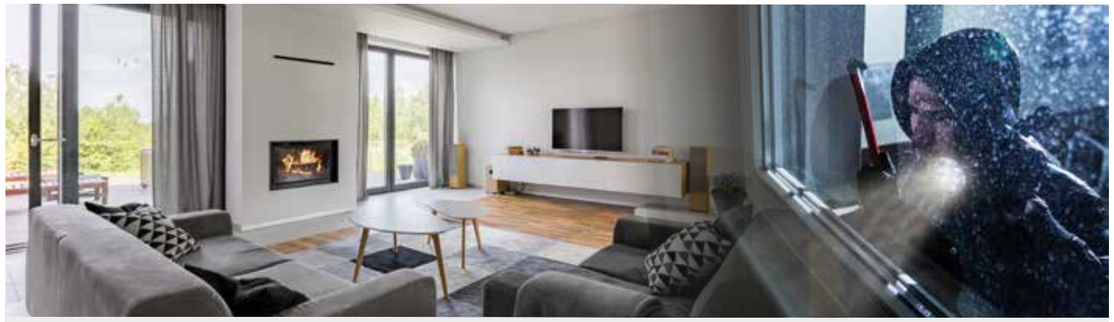

WEITERE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Schallschutz
Reduziert störende Außengeräusche und sorgt so für mehr Wohnkomfort.

Wärmeschutz
Kann Wärmeverluste reduzieren und so zu geringeren Heizkosten beitragen.

UV-Schutz
Schützt Ihr Interieur vor übermäßigem Ausbleichen durch UV-Strahlung.

Sicher bei Bruch
Splitter haften an der Folie – reduziert die Verletzungsgefahr bei Glasbruch.


Klare Optik
Hochtransparente Gläser für ein klares Design ohne Kompromisse.

VERBUNDSICHERHEITSGLAS (VSG) NACH DIN EN 356

Grundschutz – P2A

P2A eignet sich als grundlegender Einbruchschutz für private Wohnbereiche und erschwert Gelegenheitstätern, die einfache Werkzeuge verwenden, das Eindringen.

- Grundlegender Schutz, erschwert das schnelle Durchdringen der Verglasung
- Ideal für Wohnbereiche und leicht zugängliche Fenster und Türen



Außenscheibe Verbundsicherheitsglas nach DIN EN 356, Nenndicke 6 mm

Scheibenzwischenraum Luft- / Gasfüllung (z.B. Argon), Nenndicke 16 mm

Innenscheibe Floatglas / TVG, Nenndicke 4 mm


Randverbund Abstandhalter mit Trockenmittel, umlaufend luft- und diffusionsdicht versiegelt

2-FACH VERGLASUNG, AUFBAU 6-16-4

Erhöhter Schutz – P4A

P4A bietet, in Verbindung mit RC 2, einen deutlich höheren Widerstand gegen Angriffe mit Werkzeugen wie z.B. Hammer, Axt, & Meißel – wird häufig in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt.

- Hoher Widerstand gegen gewaltsame Angriffe, effektiver Schutz für sicherheitsrelevante Bereiche
- Häufig empfohlen für Erdgeschoss und leicht zugängliche Bereiche



Außenscheibe Verbundsicherheitsglas nach DIN EN 356, Nenndicke 10 mm
Aufbau (Beispiel): 2 x Floatglas 4 mm mit 4 x PVB-Folienlagen 0,38 mm

Scheibenzwischenraum Luft- / Gasfüllung (z.B. Argon), Nenndicke 16 mm

Innenscheibe Floatglas / TVG, Nenndicke 6 mm


Randverbund Abstandhalter mit Trockenmittel, umlaufend luft- und diffusionsdicht versiegelt

2-FACH VERGLASUNG, AUFBAU 10-16-6

Maximaler Schutz – P5A

P5A erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen, auch bei mehrfachem und lang anhaltendem Angriff mit Elektrowerkzeugen, und sorgt für maximalen Schutz.

- Sehr hoher Widerstand gegen professionelle Einbruchversuche, geeignet für Objekte mit erhöhtem Sicherheitsbedarf
- Höchster Schutz für ein rundum sicheres Gefühl



Außenscheibe Verbundsicherheitsglas nach DIN EN 356, Nenndicke 12 mm
Aufbau (Beispiel): 2 x Floatglas 4 mm mit 6 x PVB-Folienlagen 0,38 mm

Scheibenzwischenraum Luft- / Gasfüllung (z.B. Argon), Nenndicke 16 mm

Innenscheibe Floatglas / TVG, Nenndicke 6 mm

Randverbund Abstandhalter mit Trockenmittel, umlaufend luft- und diffusionsdicht versiegelt


2-FACH VERGLASUNG, AUFBAU 12-16-6

Rollladen

AUFSATZKÄSTEN

Mini-Aufsatzkasten

Der Mini-Aufsatzkasten wird direkt auf den Fensterrahmen montiert und gemeinsam mit dem Fenster in die Maueröffnung eingesetzt. Er eignet sich besonders gut für den Neubau oder die energetische Sanierung, da er eine hervorragende Wärmedämmung bietet und optisch unauffällig in der Fassade verschwindet.



- Kastenblende und Führungsschiene in weiß, Dekor oder RAL möglich, Endschiene in Silber mit Stoppern
- Rollladenpanzer aus PVC oder Aluminium
- Revision innen sowohl hinten wie unten möglich
- Kopfstückdämmung (optional)
- Bedienung mit Aufschraubwickler, Kurbelgetriebe oder Motor (Automatik / Funk)
- Integrierter Insektenschutz möglich
- Statikkonsole zur sicheren Deckenbefestigung ab Elementbreite 2000 mm

Raffstorekasten RA

Der Raffstorekasten fügt sich fast unsichtbar in die Fassade oberhalb des Fensters ein. Möglich wird dies durch komplett überputzbare Außen- und Innenblenden. Das voll wärmegedämmte Kastensystem verfügt über beste Wärme- und Schallschutzeigenschaften.



- Niedrigenergie- und passivhaustauglich (RA)
- Führungsschiene in weiß, Dekor oder RAL möglich, Endleistenfarbe = Lamellenfarbe
- Neubau-Aufsatzkasten aus EPS
- Flachlamellen oder randgebördelte Lamellen aus Aluminium
- Serienmäßig mit Endschaltermotor
- Revision außen (RA)
- Bedienung auch mit Funkmotor möglich
- Statikkonsole zur sicheren Deckenbefestigung ab Elementbreite 2250 mm

Neubauaufsatzkasten RI / RA

Der Neubauaufsatzkasten ist die ideale Basis für Rollladensysteme aus PVC und Aluminium. Dieser Kasten fügt sich fast unsichtbar in die Fassade oberhalb des Fensters ein. Möglich wird dies durch komplett überputzbare Außen- und Innenblenden. Darüber hinaus ist das System für Klinkerfassaden geeignet und mit innen oder außen liegenden Revisionsmöglichkeiten für eine einfache Wartung ausgestattet.



- Niedrigenergie- und passivhaustauglich (RA)
- Führungsschiene in weiß, Dekor oder RAL möglich
- Neubau-Aufsatzkasten aus EPS
- Rollladenpanzer aus PVC oder Aluminium
- Revision innen (RI) oder außen (RA)
- Bedienung mit Aufschraubwickler, Kurbelgetriebe oder Motor (Automatik / Funk)
- Integrierter Insektenschutz möglich
- Statikkonsole zur sicheren Deckenbefestigung ab Elementbreite 2250 mm

Vorbaukästen

Ein Vorbaukasten bietet moderne Ästhetik und ein Plus an Komfort. Der kantige Vorbaukasten findet gerade durch seine eckige Form in fast jeder Fensternische Platz. Deshalb eignet er sich für eine Nachrüstung sowohl im Altbau wie auch für eine Erstinstallation im Neubau. Unterschiedliche Bauformen runden das Lieferprogramm ab.





- Vorbaukasten rollgeformt 20° oder rund, hinten geschlossen
- RAL 9016 Verkehrsweiß, weitere Oberflächen nach RAL möglich, Endschiene Silber eloxiert
- Rollladenkasten im Standard als „Linksroller"
- Mini-Rollladenpanzer aus Kunststoff oder Aluminium
- Bedienung über Automatikmotor, Solarmodul optional
- Verdeckte Anschläge als drehbare T-Gleiter in der Endschiene
- Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium

Wohnkomfort

ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFFFENSTER

- Aluminium Griffoliven
- In Weiß und Titan F9



CODE 1



CODE 2
Akustik



CODE 3
Akustik mit Druckknopf



CODE 4
Akustik abschließbar 100 Nm

FÜR EIN ANGENEHMES KLIMA IM INNENRAUM

Insektenschutz



- Hält Insekten fern
- Spann- und Drehrahmen
- Transpatec Gewebe
- Einfach zu reinigen

Lüftung



- VentoAir +
- ift-geprüftes Lüftungsmodul
- Auch bei geöffnetem Fenster kaum sichtbar
- Problemlos nachrüstbar

Verschlusssensorik



- Für Klimasteuerung
- Bauteile mit VDS-Zulassung
- Funktions- und bedienungssicher
- Für Alarm- und Überwachungsanlagen

Ausstattungsmöglichkeiten

ECKVERGLASUNG AUS KUNSTSTOFF





Jetzt auch serienmäßig!

Neben der klassischen Möglichkeit, zwei Elemente in der Ecke zu koppeln, bietet die echte Eckverglasung die gestalterisch modernere und elegantere Lösung.

- Gewohnte DeKa-Qualität
- Präzise Fertigung nach Ihren Vorgaben
- Diverse Glasaufbauten stehen zur Auswahl

ABSTURZSICHERUNG FÜR KUNSTSTOFFFENSTER



Element inklusive Absturzsicherung als Komplettlösung – für ein montagefreundliches Handling.

Die von Schüco neu entwickelte, im Element integrierte, Absturzsicherung vereint Sicherheit mit moderner Optik.

- System mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP)
- Transparente Absturzsicherung mit VSG-Scheibe nach DIN 18008-4
- Filigraner Kantenschutz auf der oberen Glaskante
- Lisenen in diversen Pulverbeschichtungen möglich

Türen aus Kunststoff

SICHER UND HOCH FUNKTIONAL

DeKa Premium Haustür



- System Schüco LivIng AS
- Bautiefe 82 mm
- 80 mm Blendrahmen
- 7-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- EPDM Funktionsdichtung
- Großvolumige Stahlverstärkung auf Maximalmaß
- Eckenverstärkung durch Schweißverbinder und zusätzliche Aluwinkel
- 3-fach Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und Falle und Riegel
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Beidseitig Drücker bzw. außen Stoßgriff auf Langschild
- 3 zweiteilige 3D-Haustürbänder
- Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18040-2
- U_d-Wert bis max. U_d 0.81 W/m²K möglich**



DeKa Premium Nebeneingangstür



- System Schüco LivIng AS
- Bautiefe 82 mm
- 80 mm Blendrahmen
- EPDM Funktionsdichtung
- Großvolumige Stahlverstärkungen auf Maximalmaß
- PZ-Schloss inkl. Falle, 1 Riegel und 4 Sicherheitsschließpunkte
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Beidseitig Drücker bzw. außen Knopf auf Langschild
- 2 zweiteilige 3D-Haustürbänder
- Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18040-2
- U_d-Wert bis max. U_d 0.79 W/m²K möglich**

Weiterführende Informationen finden Sie in unseren **Haustür-Katalogen**. Einfach den nebenstehenden QR-Code scannen und den entsprechenden Bereich auf der DeKa-Website aufrufen.

** Grundlage der U_d-Wert-Ermittlung: gemäß technischer Unterlagen.

Sicherheit bei Kunststoff-Haustüren

FUNKTIONALITÄT UND SCHUTZ

Eintreten und Wohlfühlen, das ist das Motto bei unseren Haustüren, denn die Haustür gehört zu den wichtigsten Bauteilen am Gebäude.

Grundausstattung:

Die 3-fach-Verriegelung mit zwei stabilen Schwenkhaken greift beim Verschließen tief in die Schließbleche des Rahmens. Bandseitig sind drei dreidimensional verstellbare Dr. Hahn Türbänder im Metall verankert.

- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Optional die Kernziehschutz-rosette im Stahl verschraubt

Merkmale von sicheren Haustüren:

- Höchste Stabilität durch verstärkte Ecken
- 3 Bänder in Serie, drei-dimensional verstellbar
- Serienmäßige 3-fach-Verriegelung




Eckverbindung in Kunststoff



Türbänder dreidimensional verstellbar

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN


3-fach Verriegelung mit Türwächter



TÜRWÄCHTER

Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll: Ein stabiler Türfänger erlaubt nur ein begrenztes Öffnen der Tür. Die Konstruktion der Beschlagstechnik ist überwiegend verdeckt. Die Entriegelung erfolgt durch das Aufschließen mit dem Schlüssel von außen oder durch Betätigen des Türwächterknaufs innen.


Zwangsverriegelung



BANDSEITIGE ZWANGS-VERRIEGELUNG

Zwangsverriegelungen dienen bandseitig als zusätzliche Sicherung, diese ist mit den oben genannten Erweiterungen kombinierbar.

5-fach Verriegelung



SCHWENKHAKEN

Bei dieser Winkhaus-Variante stemmen sich neben dem Hauptriegel gleich vier Schwenkhaken dem Eindringling entgegen.



Zubehör

FÜR DIE HAUSTÜR

Automatikschloss AV 4

- Elektrisch oder manuell entriegelbar
- Deutliche Verstärkung der Schwenkriegel für mehr Sicherheit



Stoßgriffe



EIN VIELFÄLTIGES GRIFFPROGRAMM RUNDET UNSER TÜRZUBEHÖR AB.

Obentürschließer

- Reduzierung der Öffnungskraft um 40%
- Schließkrafteinstellung mit sichtbarer Schließkraftanzeige



Türwächter


- Die moderne Sicherheitskette
- Verhindert, dass Kleinkinder unbeaufsichtigt das Haus verlassen
- Ungebetene Gäste bleiben draußen



Fenster aus Aluminium

DESIGNORIENTIERT. LANGLEBIG. WARTUNGSARM.

DeKa Aluminium-Fenster



- Schüco AWS 75 SI +
- Bautiefe 75 mm
- 69 mm Blendrahmen
- Schüco Simply Smart Beschlag
- Schaltsperre
- Fehlschaltsicherung
- U_W-Wert bis max. U_W 0.96 W/m²K möglich*

* Im Allgemeinen beziehen sich die U_W-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 × 1,48 m). Der tatsächliche U_W-Wert der Elemente ist größenabhängig.



Türen aus Aluminium


HAUSTÜREN UND NEBENEINGANGSTÜREN

DeKa Aluminium-Haustür



- System Schüco AD UP 75 BL Residential
- Bautiefe 75 mm
- 76 mm Blendrahmen
- 3 Rollentürbänder
- 3-fach Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und Falle + Riegel
- Außen Stoßgriff oder Drücker
- Außen Rundrosette in Edelstahl
- Innendrücker auf Rosette
- U_d-Wert bis max. U_d 1.2 W/m²K möglich**

DeKa Aluminium-Nebeneingangstür



- Schüco AD UP 75 BL Residential
- Bautiefe 75 mm
- 76 mm Blendrahmen
- 2 Rollentürbänder
- Einsteckschloss
- Außen Drücker oder Knopf auf Rosette
- Innendrücker auf Rosette
- Verglasung mit 24 / 36 mm möglich
- U_d-Wert bis max. U_d 1.5 W/m₂K möglich**

** Grundlage der U_d-Wert-Ermittlung: gemäß technischer Unterlagen.

Schiebe- und Faltsysteme

RAUMTEILER UND FALTANLAGEN

DeKa Aluminium-Raumteiler



- Schüco ADS 65 NI SP
- Bautiefe 65 mm
- Blendrahmen 69 mm
- U_W-Wert bis max. U_W 2.5 W/m²K möglich*

DeKa Aluminium-Faltanlage



- Schüco AS FD 75
- Bautiefe 75 mm
- Schwenkhaken-Bolzenschloss
- Edelstahl Stulp
- Schließplatten INOX
- Türdrücker auf Rosette innen
- Falthebel flach
- Feststeller magnetisch schwarz
- U_W-Wert bis max. U_W 1.1 W/m²K möglich*

* Im Allgemeinen beziehen sich die U_W-Werte auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 × 1,48 m). Der tatsächliche U_W-Wert der Elemente ist größenabhängig.

Hebeschiebetüren

DESIGN UND FUNKTION IN PERFEKTEM EINKLANG

DeKa Aluminium-Hebeschiebetür



- Schüco ASE 60
- Bautiefe 140 mm
- Schließpunkte durch Riegelbolzen
- Drehgriff innen und Griffmuschel außen
- Flügelgewicht bis zu 350 kg
- U_d-Wert bis max. U_d 1.1 W/m²K möglich**

DeKa Aluminium-Hebeschiebetür



- Schüco ASE 80 HI
- Bautiefe 180 mm
- Schließpunkte durch Riegelbolzen
- Drehgriff innen und Griffmuschel außen
- Flügelgewicht bis zu 350 kg
- U_d-Wert bis max. U_d 1.0 W/m²K möglich**


** Grundlage der U_d-Wert-Ermittlung: gemäß technischer Unterlagen.

24/7 direkt informiert

DER AKTUELLE FERTIGUNGSSTATUS – JEDERZEIT ONLINE NACHVERFOLGBAR.

Als Spezialisten sind DeKa-Partner Garanten für eine einwandfreie und termingerechte Montage. Zufriedene Kunden sind unser gemeinsames Ziel. Damit unsere Partner immer Up-to-Date sind, bieten wir einen besonderen Service: der aktuelle Fertigungsstatus ist für DeKa-Partner jederzeit online einsehbar.

Mit DeKa behalten Sie immer den Überblick. Über Lieferzeiten vom Zulieferer, den Fertigungsstatus und den geplanten Liefertermin. So können Montagen zuverlässig geplant werden. Das schafft Sicherheit – für den Handwerker genauso wie den Endkunden.

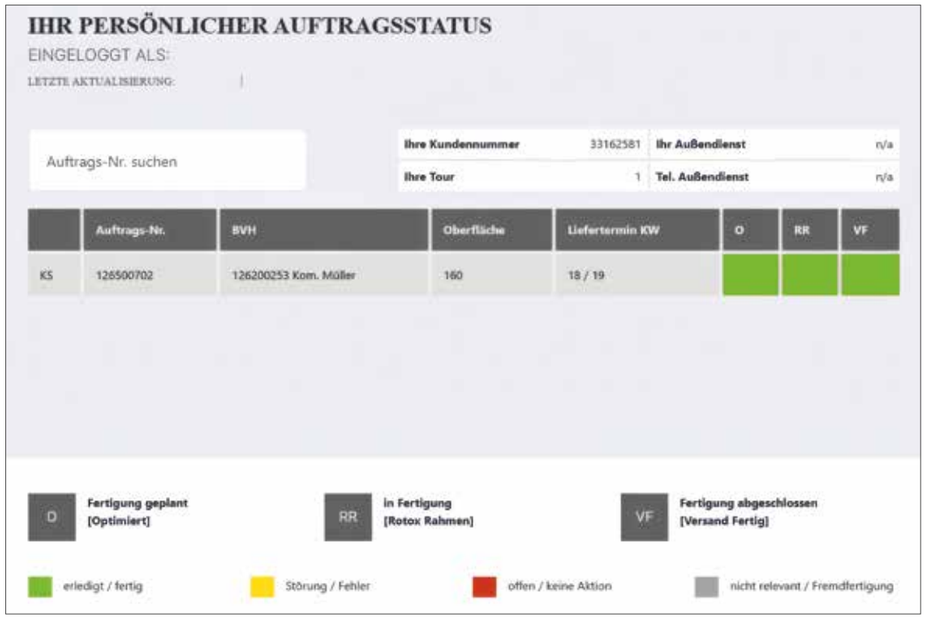

DER FERTIGUNGSSTATUS AUF EINEN BLICK

Qualitätssicherung

HOHE STANDARDS, DAUERHAFT GEWÄHRLEISTET

Der Name DeKa steht für Spitzenqualität bei Fenstern und Türen.


Mit der unbedingten Verpflichtung zum Standort Deutschland und unserer hochmodernen Produktionsstätte, sind wir in der Lage, diesen hohen Qualitätsstandard dauerhaft zu gewährleisten.

Produktionsstandort Deutschland

- Deutsche Zuverlässigkeit mit allen Vorteilen hinsichtlich Qualität, Arbeitsplatzsicherung usw.
- Hochmoderner Produktionspark in Jöllenbeck bei Bielefeld

Qualitätskontrolle und -sicherung

- Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
- Eigen- und Fremdüberwachung nach Gütezeichen RAL
- Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
- Verstärkte Qualitätssicherung durch zusätzliche Fertigungskontrolle
- Erst nach umfangreichen Tests und Prüfungen erfolgt die Freigabe für die Konstruktion

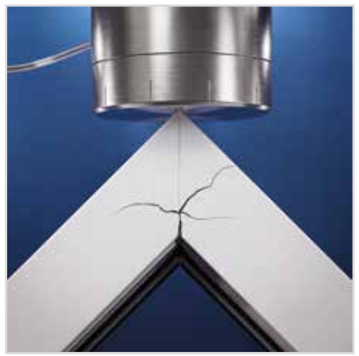

PRÜFSTAND

ZERTIFIZIERUNGEN



KOMFORT

DeKa Service und Logistik

STETS SICHER ZUM BESTIMMUNGSORT

Logistik fängt bei uns schon beim Zuschnitt an. Ihr persönlicher Ansprechpartner – der jeweilige Außendienstmitarbeiter vor Ort – ist jederzeit für Sie erreichbar. Wir denken mit, voraus und gerne mal um die Ecke. Ein Ziel haben wir dabei immer im Blick: die unbedingte Kundenzufriedenheit.

Der DeKa-Kundenservice:

- Pünktlicher und kundenfreundlicher Lieferservice
- Ihr persönlicher Ansprechpartner ist immer für Sie erreichbar
- Diverse Verkaufshilfen, auch im digitalen Format
- Händlerbereich mit umfassenden Informationen

Der DeKa Lieferservice:

- Ansprechpartner ohne Umwege
- Avisierung ca. zwei Tage vor Lieferung
- Alle LKW sind mit Mitnahmestaplern ausgestattet
- Elemente auf den Transportgestellen gegen Verkratzen geschützt
- DeKa Tragegurte sind systemunabhängig und mehrfach einsetzbar





„VERGLEICHEN SIE MAL...“

SEIT 1976

DeKa FENSTER UND TÜREN

DeKa Kunststoffenster GmbH
Heidsieker Heide 28
33739 Bielefeld

Telefon: 0 52 06 / 9 96-0
Telefax: 0 52 06 / 9 96-200
E-Mail: info@deka-bielefeld.de

www.deka-fenster.de

SCHNELL ZUR
DeKa WEBSITE: