Den Durchblick haben!

DeKa®
DEUTSCHE KLASSE
FENSTER UND TÜREN





KOLLEKTION **2023**

HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF

modern





Modern 6 | Sheffield Oak Concrete* mit Seitenteil

- Geschlossene Füllung mit aufliegende Edelstahl-Streifen
- Edelstahl Stoßgriff 800 mm Länge

Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen!



Aus der Distanz betrachtet sehen alle Türen ähnlich aus.
Aus der Nähe jedoch zeigen sich die Unterschiede, die über Dichtigkeit, Haltbarkeit, Sicherheit und damit über den Wohnkomfort entscheiden.
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und vergleichen Sie richtig.

Produktübersicht

Seite

3 Sicherheit + Qualität
4-5 Füllungsvarianten
6 Seitenteil + Glasauswahl + Zubehör
7 Farben + Hinweise
8 Recycling

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

WINKHAUS

DeKa **Sicherheit + Qualität**

Ausstattung


- ☑ Profilsystem Schüco Living, Bautiefe 82 mm
- ☑ 80 mm Blendrahmen, 125 mm Flügelprofil
- ☑ 7-Kammer-Anschlag-Dichtungssystem
- ☑ EPDM-Funktionsdichtung
- ☑ Einflügelig, nach innen öffnend
- ☑ Flügelüberdeckend außen
- ☑ Oberflächenausführung innen: Weiß, außen: siehe S. 7
- ☑ Minimalmaß 900 x 1870 mm
- ☑ Maximalmaß 1250 x 2260 mm
- ☑ Seitenteile siehe S. 6
- ☑ 3-fach Wärmeschutzverglasung mit VSG 6 mm außen im Seitenteil
- ☑ Glas mit dunklem Randverbund
- ☑ U_D-Wärmedämmwert ca. 1,1 W/m²K*
- ☑ Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025 (Aufbau 20 mm) siehe Hinweise S. 7
- ☑ Stangengriff in Edelstahl matt oder Schwarz, auf schrägen Stützen in 600, 800, 1000, 1200 oder 1600 mm Länge
- ☑ Innendrücker auf Langschild in Weiß oder Silber EV1

* Der U_D-Wertberechnung lag das Referenzmaß 1230 x 2180 mm zu Grunde. Mit einem Panel $U_P \geq$ 1,1 W/m²K wird ein U_D-Wert von 1,1 W/m²K (Referenzmaß) erreicht.


Höchste Stabilität serienmäßig



1 Eckverstärkung

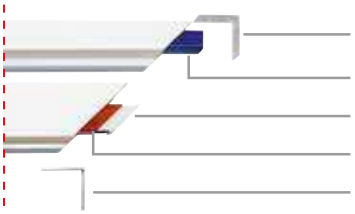

- a Aluwinkel
- b Stahlverstärkung auf Maximalmaß
- c Schweißverbinder
- d Stahlverstärkung auf Maximalmaß
- e Aluwinkel

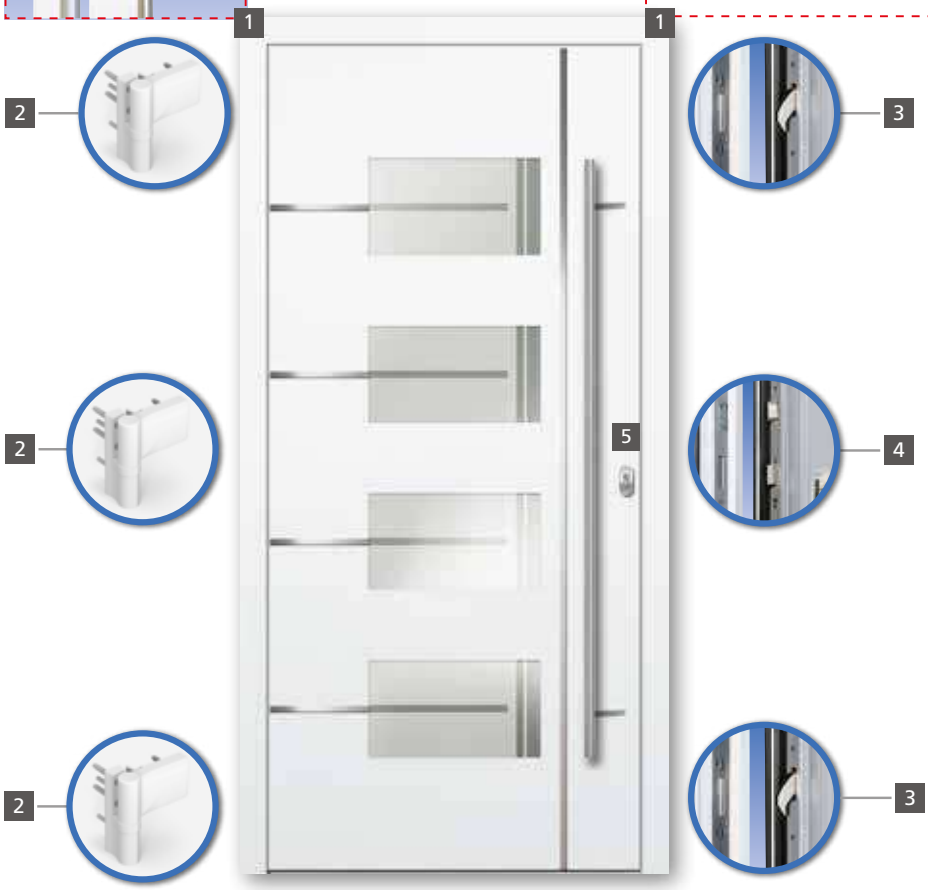

2 3D-Haustürbänder

- Bandseitig 3 verstellbare Dr. Hahn Türbänder.
- Türflügel in 6 Richtungen verstellbar.
- Alle Justierarbeiten vor Ort sind von einer Person ohne An- und Ausheben des Türflügels zu bewerkstelligen.

3+4 3-fach-Verriegelung

- Die 3-fach-Verriegelung mit zwei stabilen Schwenkhaken, einer Falle und einem Riegel, greift beim Verschließen tief in die Schließbleche des Rahmens.

5 Profilzylinder

- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion.
- Optional die Kernziehschutzrosette im Stahl verschraubt.



Modern 1 | Anthrazitgrau (glatt)* mit Seitenteil

- Glas teilmattiert mit klaren Streifen
- Aufliegende Edelstahl-Streifen
- Edelstahl Stoßgriff 1600 mm Länge



Modern 4 | Basaltgrau*

- Glas vollflächig satiniert
- Aufliegende Edelstahl-Streifen
- Edelstahl Stoßgriff 800 mm Länge

DeKa **Füllungsvarianten**



Modern 1 | Anthrazitgrau*

- Rechteckiges Feld links oder rechts
- Glas teilmattiert mit klaren Streifen waagerecht
- Aufliegende Edelstahl-Streifen



Modern 2 | Turner Oak Malt*

- Geschlossene Füllung
- Aufliegende Edelstahl-Streifen



Modern 3 | Weiß*

- 4 rechteckige Felder
- Glas teilmattiert mit klaren Streifen waagerecht
- Aufliegende Edelstahl-Streifen



Modern 4 | Basaltgrau*

- 4 rechteckige Felder
- Glas vollflächig satiniert
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht

* **Achtung:** Farbdarstellung dient nur als Beispiel! Die komplette Farbauswahl siehe Seite 7



Modern 5 | Anthrazitgrau*

- Geschlossene Füllung
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht und waagerecht



Modern 6 | Sheffield Oak Concrete*

- Geschlossene Füllung
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht und waagerecht



Modern 7 | DB 703*

- 3 rechteckige Felder
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht und waagerecht



Modern 8 | Weiß*

- 3 sichelförmige Felder
- Glas teilmattiert mit klaren Rand rechts
- Aufliegende Edelstahl-Streifen senkrecht und waagerecht



Modern 9 | DB 703*

- 1 Feld mittig
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand
- VSG 6 mm beidseitig



Modern 10 | Weiß*

- 2 senkrechte Felder
- Glas vollflächig satiniert



Modern 11 | Turner Oak Malt*

- 1 senkrechtes Feld links oder rechts
- Glas vollflächig satiniert




Modern 12 | Turner Oak Toffee*

- 3 Felder mittig
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand

*** Achtung:** Farbdarstellung dient nur als Beispiel! Die komplette Farbauswahl siehe Seite 7

Seitenteil

- ✔ Seitenteile bis zu 1200 mm Breite möglich
- ✔ Alle Seitenteile mit 3-fach Verglasung und VSG 6 mm außen

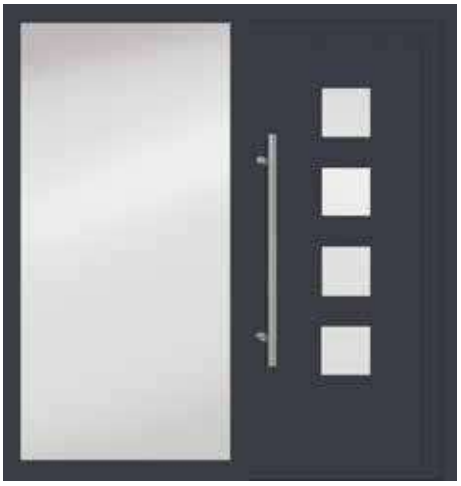

ab 400 mm bis 1200 mm Breite

Glasauswahl

- ✔ Folgende Glasvarianten können sowohl in der Füllung, wie im Seitenteil optional ausgewählt werden:







Zubehör

- ✔ Stangengriff außen, Edelstahl matt, auf schrägen Stützen in 600, 800, 1000, 1200 oder 1600 mm Länge in **Edelstahl** oder **Schwarz**
- ✔ Ovale Rosette außen in **Edelstahl** oder **Schwarz**
- ✔ Weitere Zubehöre wie z.B. 3-fach Automatikverriegelung mit Tagesfalle (manuell/elektrisch), E-Öffner, barrierefreie Schwelle (0 mm Aufbau) oder VSG 6 mm beidseitig im Seitenteil erhalten Sie auf Anfrage







Farben

- ☑ Alle Dekore beziehen sich auf einseitig foliert
- ☑ Folgende Dekore stehen Ihnen zur Verfügung:

NEU

Neu im Schüco-Sortiment:

Weiß	Braun Dekor
Anthrazitgrau (glatt oder genarbt)	Golden Oak
Basaltgrau	Mahagoni
DB 703	Nussbaum

Shine White Aluminium	Sheffield Oak Concrete
Shine Beige	Turner Oak Malt
Shine Deep Bronze	Turner Oak Toffee
Shine Grey Aluminium	Umbragrau
Shine Dark Graphit	Jet Black matt

Hinweise

- ☑ Standard: Behindertengerechte Schwelle mit 20 mm Aufbau
- ☑ Mit den Abmessungen der Haustür ändert sich auch ihre optische Wirkung und kann somit von den Abbildungen abweichen
- ☑ Aufgrund des großen Glasausschnitts ist beim „Modern 9“ VSG 6 mm gewählt
- ☑ Drucktechnisch sind Farbabweichungen unvermeidbar, verbindliche Farbmuster hält Ihr Händler für Sie bereit



Den Durchblick haben!

DeKa®
DEUTSCHE KLASSE
FENSTER UND TÜREN

Besuchen Sie uns im Internet
www.deka-fenster.de



Technische Änderungen vorbehalten 04/2023

DeKa – Produkte mit Blick auf Ressourcenschonung.

- ✔ Optimierter Materialeinsatz, zuschnittoptimierte Fertigung
- ✔ Witterungsbeständig
- ✔ Nachbehandlung durch Streichen entfällt
- ✔ Abfallminderung durch optimierten Zuschnitt
- ✔ Getrennte Erfassung und Verwertung von Produktionsabfällen Sortenreines
- ✔ Recycling – für die anschließende Wiederverarbeitung