Den Durchblick haben!

DeKa®
DEUTSCHE KLASSE
FENSTER UND TÜREN





KOLLEKTION **2023**

HAUSTÜREN AUS KUNSTSTOFF

ZEITLOS





Zeitlos 1 | Weiß*

- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand
- Edelstahl Stoßgriff 800 mm Länge

Vergleichen Sie
nicht Äpfel mit Birnen!



Aus der Distanz betrachtet sehen alle Türen ähnlich aus.
Aus der Nähe jedoch zeigen sich die Unterschiede, die über Dichtigkeit, Haltbarkeit, Sicherheit und damit über den Wohnkomfort entscheiden.
Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und vergleichen Sie richtig.

Produktübersicht

Seite

3 Sicherheit + Qualität
4-5 Füllungsvarianten
6 Seitenteil + Glasauswahl
7 Farben + Hinweise
8 Recycling

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

WINKHAUS

DeKa **Sicherheit + Qualität**

Ausstattung


- ✔ Profilsystem Schüco Living, Bautiefe 82 mm
- ✔ 80 mm Blendrahmen, 125 mm Flügelprofil
- ✔ 7-Kammer-Anschlag-Dichtungssystem
- ✔ EPDM-Funktionsdichtung
- ✔ Einflügelig, nach innen öffnend
- ✔ Einsatzfüllung (Stärke 36 mm)
- ✔ Oberflächenausführung innen: Weiß, außen: siehe S. 7
- ✔ Minimalmaß 900 x 1870 mm
- ✔ Maximalmaß 1250 x 2260 mm
- ✔ Seitenteile siehe S. 6
- ✔ 3-fach Wärmeschutzverglasung mit VSG 6 mm außen im Seitenteil
- ✔ Glas mit dunklem Randverbund
- ✔ U_D-Wärmedämmwert ca. 1,1 W/m²K*
- ✔ Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025 (Aufbau 20 mm) siehe Hinweise S. 7
- ✔ Stangengriff, Edelstahl matt, auf schrägen Stützen in 600, 800, 1000, 1200 oder 1600 mm Länge
- ✔ Innendrücker auf Langschild in Weiß oder Silber EV1

* Der U_D-Wertberechnung lag das Referenzmaß 1230 x 2180 mm zu Grunde.
Mit einem Panel $U_P \geq$ 1,1 W/m²K wird ein U_D-Wert von 1,1 W/m²K (Referenzmaß) erreicht.


Höchste Stabilität serienmäßig



1 Eckverstärkung

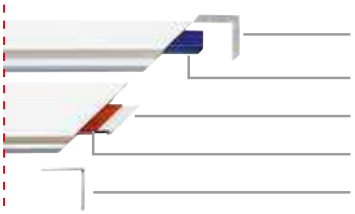

- a Aluwinkel
- b Stahlverstärkung auf Maximalmaß
- c Schweißverbinder
- d Stahlverstärkung auf Maximalmaß
- e Aluwinkel

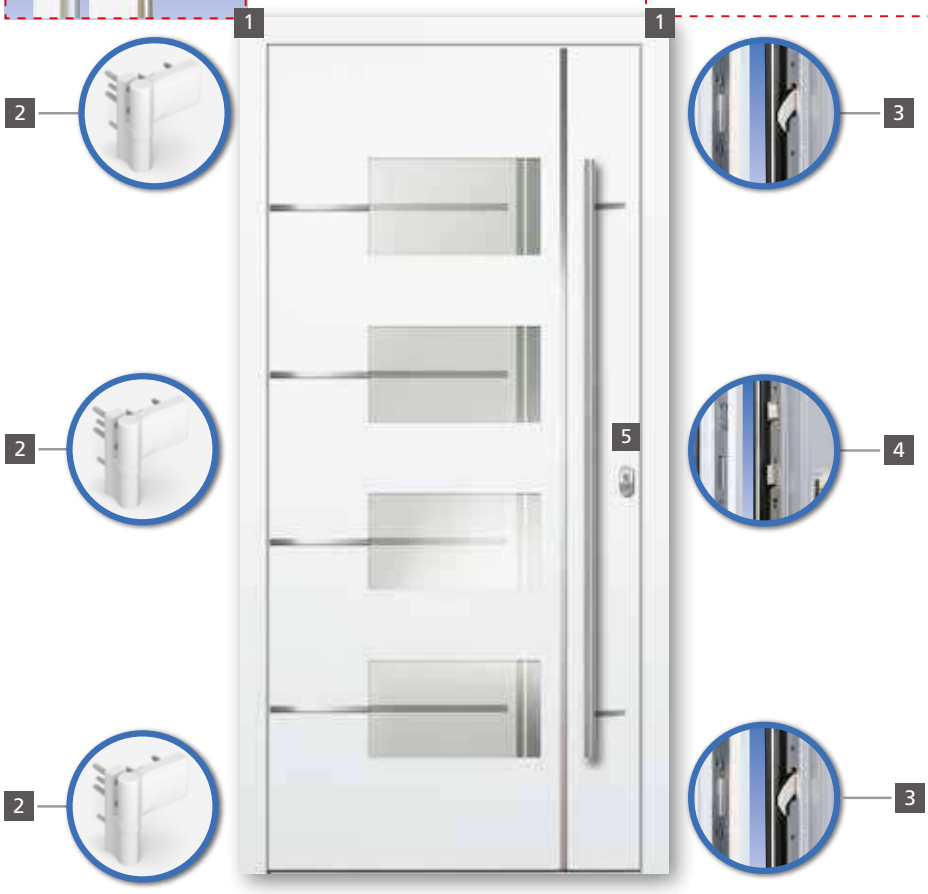

2 3D-Haustürbänder

- Bandseitig 3 verstellbare Dr. Hahn Türbänder.
- Türflügel in 6 Richtungen verstellbar.
- Alle Justierarbeiten vor Ort sind von einer Person ohne An- und Ausheben des Türflügels zu bewerkstelligen.

3 + 4 3-fach-Verriegelung

- Die 3-fach-Verriegelung mit zwei stabilen Schwenkhaken, einer Falle und einem Riegel, greift beim Verschließen tief in die Schließbleche des Rahmens.

5 Profilzylinder

- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion.
- Optional die Kernziehschutzrosette im Stahl verschraubt.



Zeitlos 3 | Weiß* mit Seitenteil

- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand in Füllung + Seitenteil
- Edelstahl Stoßgriff 800 mm Länge



Zeitlos 6 | Weiß*

- Glas vollflächig satiniert
- Edelstahl Stoßgriff 800 mm Länge

DeKa **Füllungsvarianten**



Zeitlos 1 | Basaltgrau*

- 2 quadratische Felder senkrecht
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand
- Aufgesetzter Ornamentrahmen



Zeitlos 2 | Weiß*

- 1 senkrechtes Feld links oder rechts
- Glas vollflächig satiniert



Zeitlos 3 | Weiß*

- Sichelförmige Felder
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand



Zeitlos 4 | Mahagoni*

- 3 rechteckige Felder
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand

* **Achtung:** Farbdarstellung dient nur als Beispiel! Die komplette Farbauswahl siehe Seite 7



Zeitlos 5 | Anthrazitgrau*

- 5 rechteckige Felder
- Glas vollflächig satiniert



Zeitlos 6 | Weiß*

- 4 quadratische Felder
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand



Zeitlos 7 | Golden Oak*

- 1 senkrechtes Feld mittig
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand



Zeitlos 8 | Anthrazitgrau*

- 4 quadratische Felder
- Glas vollflächig satiniert
- Umlaufend Edelstahlrahmen



Zeitlos 9 | DB 703*

- 1 schmales Feld senkrecht, 4 quadratische Felder
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand



Zeitlos 10 | Weiß*

- 1 senkrechtes Feld mittig
- Glas vollflächig satiniert
- VSG 6 mm beidseitig



Zeitlos 11 | Weiß*

- 4 quadratische Felder, 2 senkrechte Felder
- Glas vollflächig satiniert



Zeitlos 12 | Basaltgrau*

- 3 Felder mittig
- Glas teilmattiert mit umlaufend klarem Rand

*** Achtung:** Farbdarstellung dient nur als Beispiel! Die komplette Farbauswahl siehe Seite 7



Zeitlos 4 | Anthrazitgrau (glatt)* mit Seitenteil

- Glas vollflächig satiniert
- Edelstahl Stoßgriff 800 mm Länge

Seitenteil

- ☑ Seitenteile bis zu 1200 mm Breite möglich
- ☑ Alle Seitenteile mit 3-fach Verglasung und VSG 6 mm außen



ab 400 mm bis 1200 mm Breite

Glasauswahl

- ☑ Folgende Glasvarianten können sowohl in der Füllung, wie im Seitenteil optional ausgewählt werden:







Achtung: Farbdarstellung dient nur als Beispiel! Die komplette Farbauswahl siehe Seite 7

Farben

- ☑ Alle Dekore beziehen sich auf einseitig foliert
- ☑ Folgende Dekore stehen Ihnen zur Verfügung:

Weiß

Anthrazitgrau (glatt oder genarbt)

Basaltgrau (glatt)

DB 703

Jet Black matt

Braun Dekor

Golden Oak

Mahagoni

Nussbaum

Hinweise

- ☑ Weitere Zubehöre wie z.B. 3-fach Automatikverriegelung mit Tagesfalle (manuell/elektrisch), E-Öffner, barrierefreie Schwelle (0 mm Aufbau) oder VSG 6 mm beidseitig im Seitenteil erhalten Sie auf Anfrage
- ☑ Standard: Behindertengerechte Schwelle mit 20 mm Aufbau
- ☑ Mit den Abmessungen der Haustür ändert sich auch ihre optische Wirkung und kann somit von den Abbildungen abweichen
- ☑ Aufgrund des großen Glasausschnitts ist beim „Zeitlos 10“ VSG 6 mm gewählt
- ☑ Drucktechnisch sind Farbabweichungen unvermeidbar, verbindliche Farbmuster hält Ihr Händler für Sie bereit



Den Durchblick haben!

DeKa®
DEUTSCHE KLASSE
FENSTER UND TÜREN

Besuchen Sie uns im Internet
www.deka-fenster.de



Technische Änderungen vorbehalten 04/2023

DeKa – Produkte mit Blick auf Ressourcenschonung.

- ✔ Optimierter Materialeinsatz, zuschnittoptimierte Fertigung
- ✔ Witterungsbeständig
- ✔ Nachbehandlung durch Streichen entfällt
- ✔ Abfallminderung durch optimierten Zuschnitt
- ✔ Getrennte Erfassung und Verwertung von Produktionsabfällen
- ✔ Sortenreines Recycling – für die anschließende Wiederverarbeitung